

HORNO DE CONVECCIÓN

ALFA43X - 4 bandejas 435x320mm



CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

- Construido en acero inoxidable
- Cámara de cocción esmaltada
- Regulación manual del termostato y del temporizador
- Puerta fría de doble vidrio, totalmente abatible
- 1 ventilador
- Patas regulables

FUNCIONES DE COCCIÓN



ACCESORIOS EN DOTACIÓN




3820

4 bandejas de aluminio planas

ALFA43X

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensiones (AxPxH) | 602x584x537 mm |
| Capacidad y dimensiones bandejas | 4 bandejas 435x320mm |
| Apertura puerta | Basculante |
| Panel de control | Electromecánico |
| Distancia entre las bandejas | 80mm |
| Regulación termostato | 50 - 250°C |
| Regulación temporizador | 1 - 60' + Manual |
| Alimentación eléctrica / Potencia absorbida | 230V 1N 50Hz / 3,0 Kw |

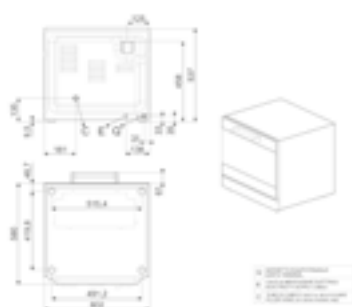

- HORNO DE CONVECCIÓN
- Humidificado con grill
- ALFA43GH - 4 bandejas 435x320mm



■ CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Construido en acero inoxidable
 Cámara de cocción esmaltada
 Regulación manual del termostato y del temporizador
 Puerta fría de doble vidrio, totalmente abatible
 1 ventilador
 Sistema de humidificación directa
 Regulación manual de la humedad a través del adecuado mando giratorio
 Conexión a la red de agua con boquilla con rosca de 3/4 colocada en la parte posterior
 Patas regulables

■ FUNCIONES DE COCCIÓN



■ ACCESORIOS EN DOTACIÓN

2 bandejas de aluminio planas
 2 parrillas de aluminio planas

| | ALFA43GH |
|---|-----------------------|
| Dimensiones (AxPxH) | 602x584x537 mm |
| Capacidad y dimensiones bandejas | 4 bandejas 435x320mm |
| Apertura puerta | Basculante |
| Panel de control | Electromecánico |
| Distancia entre las bandejas | 80mm |
| Regulación termostato | 50 - 250°C |
| Regulación temporizador | 1 - 60' + Manual |
| Alimentación eléctrica / Potencia absorbida | 230V 1N 50Hz / 3,0 kW |

