

LAVAPLATOS

Gama ECOLINE - Electrónico

Serie UD503 - Cesta 500x500mm



CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Construido en acero inoxidable AISI 304 de pared simple

Puerta de doble pared aislada

Cuba estampada con esquinas redondeadas

Guías de la cesta estampadas

Brazo combinado de lavado y aclarado superior e inferior con rápido sistema de desmontaje

Calderín con tubo de desagüe para un vacío completo

Thermostop para el control de la temperatura del agua de aclarado (71/85°C)

Función "Stand-by" para limitar la actividad de las resistencias durante los periodos de inactividad

Sistema de auto diagnóstico con mensajes de error

Dosificador abrillantador y detergente con bomba peristáltica de regulación electrónica

CARACTERÍSTICAS DE LAVADO

Sistema de lavado: Bomba de lavado con sistema "Soft Start"

Sistema de Aclarado: Presión de la red

Sistema de desagüe: Cambio parcial automático del agua de la cuba con bomba de desagüe

Sistema de filtración: Filtro integral de plástico en la superficie de la cuba con doble sistema de filtración en el colector de desagüe y un micro filtro adicional a protección de la bomba

3 Programas de lavado: P1 90", P2 150", P3 240"

Ciclo de desagüe y auto limpieza de la cuba seleccionable

Función AGUA LIMPIA para una completa reposición del agua de la cuba después de cada ciclo de lavado

Función EXTRA Aclarado para un prolongado aclarado




FICHA TÉCNICA

	UD503D	UD503DS
Dimensiones cesta	500x500mm	500x500mm
Panel de control	Electrónico	Electrónico
Cestas hora	40 max	40 max
Altura útil lavado	365mm	365mm
Consumo agua por ciclo	2,7 lt	2,7 lt
Descalcificador	-	Integrado
Cuba capacidad / resistencia	13 lt / 2,0 kW	13 lt / 2,0 kW
Calderín capacidad / resistencia	6 lt / 5,0 kW	6 lt / 5,0 kW
Potencia bomba de lavado	0,7 kW	0,7 kW
Alimentación eléctrica / potencia máxima absorbida	400V 3N 50Hz / 5,7 kW 230V 1N 50Hz / 2,7 kW	400V 3N 50Hz / 5,7 kW 230V 1N 50Hz / 2,7 kW
Dimensiones (LxPxA)	580x600x820 mm	580x600x820 mm

Los tiempos indicados se refieren a los lavavajillas alimentados con agua caliente y donde previsto, con conexión eléctrica trifásica

ACCESORIOS EN DOTACIÓN



PB50G02

Cesta de polipropileno de fondo plano, dim 500x500mm



PB50D01


Cesta de polipropileno para platos, dim 500x500mm



PHOOS02

Cesta para cubiertos

DIBUJO TÉCNICO

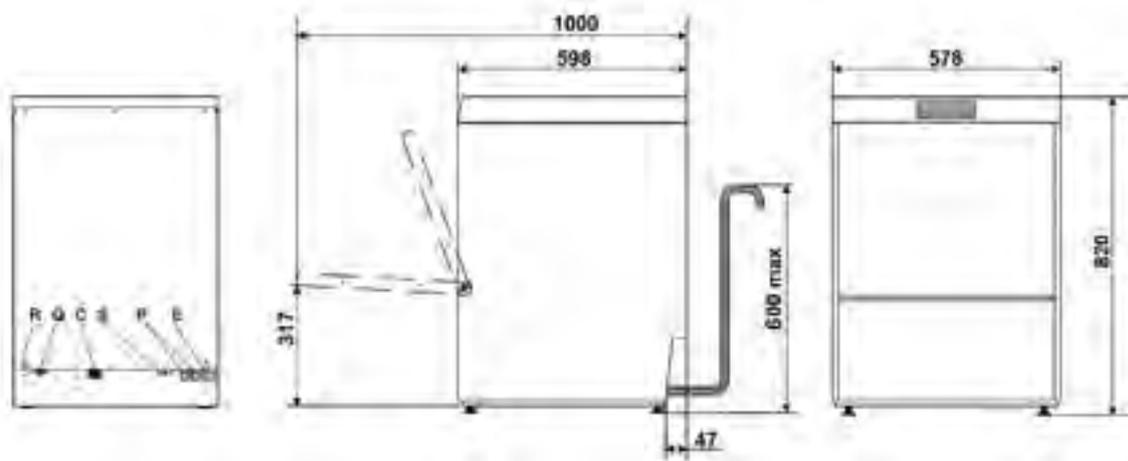

LAVAPLATOS

Gama ECOLINE - Electrónico | Sistema de aclarado HTR

Serie UD505 - Cesta 500x500mm



CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

- Construido en acero inoxidable AISI 304 de pared simple
- Puerta de doble pared aislada
- Cuba estampada con esquinas redondeadas
- Guías de la cesta estampadas
- Brazo combinado de lavado y aclarado superior e inferior con rápido sistema de desmontaje
- Calderín con tubo de desagüe para un vacío completo
- Thermostop para el control de la temperatura del agua de aclarado (71/85°C)
- Función "Stand-by" para limitar la actividad de las resistencias durante los periodos de inactividad
- Sistema de auto diagnóstico con mensajes de error
- Dosificador abrillantador y detergente con bomba peristáltica de regulación electrónica

CARACTERÍSTICAS DE LAVADO

- Sistema de lavado: Bomba de lavado con sistema "Soft Start"
- Sistema de Aclarado: Calderín atmosférico y bomba de aclarado (HTR system)
- Sistema de desagüe: Cambio parcial automático del agua de la cuba con bomba de desagüe
- Sistema de filtración: Filtro integral de plástico en la superficie de la cuba con doble sistema de filtración en el colector de desagüe y un micro filtro adicional a protección de la bomba
- 3 Programas de lavado: P1 90", P2 150", P3 240"
- Ciclo de desagüe y auto limpieza de la cuba seleccionable
- Función AGUA LIMPIA para una completa reposición del agua de la cuba después de cada ciclo de lavado
- Función EXTRA Aclarado para un prolongado aclarado




FICHA TÉCNICA

	UD505D	UD505DS
Dimensiones cesta	500x500mm	500x500mm
Panel de control	Electrónico	Electrónico
Cestas hora	40 max	40 max
Altura útil lavado	365mm	365mm
Consumo agua por ciclo	2,7 lt	2,7 lt
Descalcificador	-	Integrado
Cuba capacidad / resistencia	13 lt / 2,0 kW	13 lt / 2,0 kW
Sistema de aclarado HTR	Integrado	Integrado
Calderín capacidad / resistencia	6 lt / 5,0 kW	6 lt / 5,0 kW
Potencia bomba de lavado	0,7 kW	0,7 kW
Alimentación eléctrica / potencia máxima absorbida	400V 3N 50Hz / 5,7 kW 230V 1N 50Hz / 2,7 kW	400V 3N 50Hz / 5,7 kW 230V 1N 50Hz / 2,7 kW
Dimensiones (LxPxA)	580x600x820 mm	580x600x820 mm

Los tiempos indicados se refieren a los lavavajillas alimentados con agua caliente y donde previsto, con conexión eléctrica trifásica

ACCESORIOS EN DOTACIÓN



PB50G02

Cesta de polipropileno de fondo plano, dim 500x500mm



PB50D01

Cesta de polipropileno para platos, dim 500x500mm



PHOOS02

Cesta para cubiertos

DIBUJO TÉCNICO

