

1.3- Cortinas de aire profesionales TECNA SABIANA MELTEMI

La gama de cortinas de aire TECNA Sabiana Meltemi ofrece la máxima flexibilidad en la protección de puertas y compartimientos de acceso abierto. Disponible en tres versiones, sólo ventilador, con batería de agua o con resistencia eléctrica, las tres opciones se ofrecen en 12 modelos con longitudes de 1.064 mm a 2.160 mm, adecuado para alturas de puerta desde 2.5 a 4,5 m, y la posibilidad de su uso en entornos comerciales, domésticos o industriales.

Gracias a su gran versatilidad, las cortinas individuales pueden unirse para formar una barrera de aire de la longitud deseada para proteger grandes aberturas.



MODELOS:

LU - Oficinas, tiendas, altura recomendada 2,5 a 2,8 m. Altura máxima: 3 metros.

LC - Uso comercial, altura recomendada hasta 4 m.

LI - Uso industrial, altura recomendada hasta 5 m.

Tarifa de precios cortinas TECNA SABIANA MELTEMI

Serie LU

(Altura recomendada 2,5 a 2,8 m.)



Serie	Modelo	Código	Caudal m³/h. máx/mín	Potencia Calefacción (kW)	Tensión Intensidad (V/A)	Nivel sonoro dB(A)	Longitud (mm)	Peso Kg	Precio € ud.
Serie LU, con ventilador tangencial de dos velocidades, para puertas hasta 3 m., de altura. V = 6,7 m/seg.									
LU AMBIENT (A), solo ventilación, 2 velocidades y mandos incorporados en la parte frontal de la cortina.									
AMBIENT	LU-10 A	4800042000	1260/760	0	230V/0,37A	49/39	1.144	14	105,0
	LU-15 A	4800042002	1900/1090	0	230V/0,58A	50/39	1.644	20	125,0
	LU-ECM-20 A	4800042008	2560/1450	0	230/0,46A	52/41	2150	29	155,0
LU ELECTRIC (E), con resistencias eléctricas, mando a distancia RR03-LU, incluido en el precio									
ELECTRIC	LU-10-E-3kw,mono	4800042200	1260/760	3/2	230V/13,1A	49/39	1.144	16	115,0
	LU-15E-6kw,trif	4800042202	1900/1090	6/3	400V/9A	50/39	1.644	23	135,0
	LU-ECM-20 E-trif.	4800042208	2310/1305	6/3	400/9A	52/41	2.150	33	175,0
LU WATER (W), con batería de agua caliente de 1 fila, mando a distancia RR03-LU, incluido en el precio									
WATER	LU-10W	4800042100	1150/740	5,67/3,36*	230V/0,37A	49/39	1.144	16	115,0
	LU-15W	4800042102	1750/1050	8,94/5,06*	230V/0,58A	50/39	1.644	23	135,0
	LU-ECM-20W	4800042108	2250/1310	12,19/7,02	230/0,97A	52/41	2.150	32	165,0
CORTINAS DE AIRE MELTEMI ECM, con motor electrónico inverter (para 50 y 60Hz)									
Serie LU-ECM AMBIENT (A), regulación de velocidad continua y mandos incorporados en la parte frontal de la cortina.									
AMBIENT	LU--ECM-10 A	4800042005	1260/760	0	230V/0,37A	49/39	1.144	14	105,0
	LU-ECM-15 A	4800042007	1900/1090	0	230V/0,58A	50/39	1.644	20	125,0
	LU-ECM-20 A	4800042008	2560/1450	0	230/0,46A	52/41	2150	29	155,0
Serie LU-ECM ELECTRIC (E), con resistencias eléctricas, mando a distancia RR03-LU, incluido en el precio									
ELECTRIC	LU-ECM-10E-230v 3 kw, Mono	4800042205	1260/760	3/2	230V/13,1A	49/39	1.144	16	115,0
	LU-ECM-15E 6 kw, Trif.	4800042207	1900/1090	6/3	400V/9A	50/39	1.644	23	135,0
	LU-ECM-20E 6 kw, Trif.	4800042208	2310/1305	6/3	400/9A	52/41	2.150	33	175,0
LU WATER (W), con batería de agua caliente de 1 fila, mando a distancia RR03-LU, incluido en el precio									
WATER	LU-ECM-10W	4800042105	1150/740	5,87/3,36*	230V/0,39A	49/39	1.144	16	115,0
	LU-ECM-15W	4800042107	1750/1050	8,94/5,06*	230V/0,58A	50/39	1.644	23	135,0
	LU-ECM-20W	4800042108	2250/1310	12,19/7,02	230/0,97A	52/41	2.150	32	165,0

*NOTA: Las dos potencias caloríficas indicadas para las cortinas con batería de agua caliente, corresponden ambas a la velocidad máxima, pero con agua a diferente temperatura. La cifra mayor es con agua 80/60°, y la menor con agua 60/40°

La serie LU se suministra con dos soportes murales incluidos en el embalaje

En el resto de los modelos, los soportes son opcionales, y no están incluidos.

Todas las cortinas llevan mando incluido en el precio.

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS

Tarifa de precios cortinas TECNA SABIANA MELTEMI Serie LC

(Altura recomendada hasta 4 metros)



Serie	Modelo	Código	Caudal m³/h. máx/mín	Potencia Calefacción (kW)	Tensión Intensidad (V/A)	Nivel sonoro dB(A)	Longitud (mm)	Peso Kg
Serie LC, con ventilador de 2 velocidades para puertas hasta 4 m. V= 12 m/seg.								
AMBIENT	LC-10A	4800042010	2100/1200	0	230V/1,57A	52/38	1.125	31
	LC-15A	4800042011	3150/1500	0	230V/1,80A	56/38	1.625	41
	LC-20A	4800042012	4200/2400	0	230V/3,14A	54/38	2.160	60
ELECTRIC	LC-10E-8kw, trif.	4800042210	2100/1200	8/4	400V/12A	52/38	1.125	34
	LC-15E-12kw, trif	4800042211	3150/1500	12/6	400V/18A	56/38	1.625	45
	LC-20E-16kw, trif	4800042212	4200/2400	16/8	400V/24A	54/38	2.160	65
WATER	LC-10W	4800042110	1900/1100	18,46/10,29*	230V/1,57A	52/38	1.125	36
	LC-15W	4800042111	3000/1500	27,59/15,51*	230V/1,80A	56/38	1.625	47
	LC-20W	4800042112	4000/2200	38,59/22,26*	230V/3,14A	54/38	2.160	68

*NOTA: Los dos valores de potencia indicados en las cortinas de agua W, corresponden a los obtenidos con agua caliente a 80° y a 60° (con un salto de 20°C) a temperatura ambiente de +18°C

• Mando a pared incluido en precio de cortina(Modelo LC-A en AMBIENTE y modelo T-MB en ELECTRICA Y AGUA) de cortina incluido en precio.

• Suministro soportes no incluidos en precio. Consultar en accesorios


STOCK ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS

Tarifa de precios cortinas TECNA SABIANA MELTEMI Serie LC-encastrables

Incorporando el kit de encastrar a las cortinas de la serie LC obtenemos la versión encastrable en falsos techos.

Modelo	Código
PR-LC-10	4809042085
PR-LC-15	4809042086
PR-LC-20	4809042087

STOCK ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS

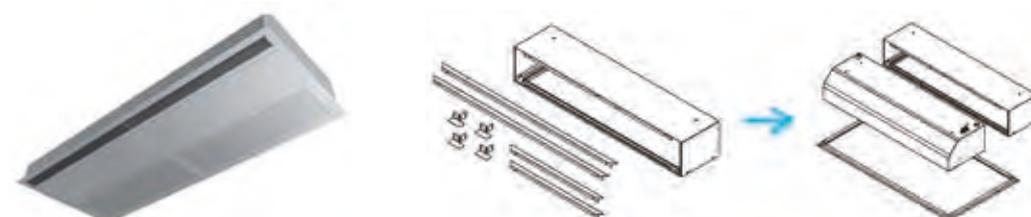

Tarifa de precios cortinas TECNA SABIANA MELTEMI Serie LI

(Altura recomendada hasta 5 metros)



Serie	Modelo	Código	Caudal m³/h. máx/mín	Potencia Calefacción (kW)	Tensión Intensidad (V/A)	Nivel sonoro dB(A)	Longitud (mm)	Peso Kg
Serie LI, con ventilador centrífugo de alta potencia, para puertas hasta 5 m. V= 13 m/seg.								
AMBIENT	LI-10A	4800042020	3500/2600	0	230V/2,63	58/49	1.150	42
	LI-15A	4800042021	5500/3250	0	230V/4,20	58/50	1.650	62
	LI-20A	4800042022	7000/5200	0	230V/5,26	60/51	2.185	88
ELECTRIC	LI-10E-11kw, trif	4800042220	3500/2600	11/7	400V/16A	58/49	1.150	47
	LI-15E-18kw, trif	4800042221	5500/3250	18/12	400V/26,1	58/50	1.650	68
	LI-20E-22kw, trif	4800042222	7000/5200	22/14	400V/32A	60/51	2.185	96
WATER	LI-10W	4800042120	3500/2600	27,32/15,25*	230V/2,63	58/49	1.150	48
	LI-15W	4800042121	5500/3250	42,03/22,94*	230V/4,20	58/50	1.650	69
	LI-20W	4800042122	7000/5200	57,65/32,49*	230V/5,26	60/51	2.185	98

*NOTA: Todas las cortinas solo ventilación (Ambient) tienen el mando 2 velocidades incluidos en el precio (excepto la LU-ECM-A)

Todas las unidades con batería de agua o con resistencias eléctricas tienen el mando de gestión y control incluido en el precio(T-MB)

El mando a distancia RR03 está incluido de serie en los modelos LU-W, LU-E, LU-ECM-A, W y E.

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS

Accesorios cortinas TECNA SABIANA MELTEMI

	Código	Descripción
	4809066331E	Mando a pared T-MB
	4809042090	Kit de sensor contacto puerta DSC
	4809042091	Kit de soporte tipo guía modelo LC-10 y LC-15 (ST-LC-10/15)
	4809042092	Kit de soporte tipo guía modelo LC-20 (ST-LC-20)
	4809042093	Kit de soporte tipo guía modelo LI-10 y LI-15 (ST-LI-10/15)
	4809042094	Kit de soporte tipo guía modelo LI-20 (ST-LI-20)
	4809042095	Kit de soporte tipo cable modelos LC/LI-10 ed LC/LI-15 (CAV-LC/LI-10/15)
	4809042096	Kit de soporte tipo cable modelo LC/LI-20 (CAV-LC/LI-20)
	4809039030	Kit válvulas a 3 vías 1/2" kvs 1,6 3V16M
	4809039031	Kit válvulas a 3 vías 3/4" kvs 2,5 3V25M
	4809039032	Kit válvulas a 3 vías 3/4" kvs 4 3V40M
	4809039033	Kit válvula a 2 vías 1/2" kvs 1,7 2V17M
	4809039034	Kit válvula a 2 vías 3/4" kvs 2,8 2V28M
	4809039035	Kit válvula a 2 vías 1" kvs 5,2 2V52M

* Si las cortinas son para instalación en cámaras frigoríficas deben instalarse fuera de ésta.

PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO: 2 SEMANAS