

udi[®]



CATÁLOGO TÉCNICO

UDC / UDG

Calandra Passadora /
Calandra Secadora Passadora
Profissional 2025



Rolo de aço cromoduro



Sensores de temperatura Gemini para UDC.30



Pedal Inteligente



Rolo com garantia de 3 anos



Controlos eletromecânicos



Mesa de alimentação de alumínio



Opção: Tenax Roller Padding



Opção: Sistema de Extração de Vapor



Opção: Tensões Marítimas

MODELOS E DADOS TÉCNICOS


	UDC 100,25	UDC 120,25	UDC 140,25	UDC 140,30	UDC 160,30	UDC 200,30
Dimensões do rolo	1000 x Ø250 mm	1200 x Ø250 mm	1400 x Ø250 mm	1400 x Ø300 mm	1600 x Ø300 mm	2000 x Ø300 mm
Padrão Alimentação elétrica *	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Potência de aquecimento	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
Motor(es)	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW 0,24 kW para .A	máx. 1,1 kW	máx. 1,1 kW	máx. 1,1 kW
Consumo (Amperes)	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10A	V.230/1:31A V.230/3: 18A V.400/3: 11A	V.230/1:34A V.230/3: 20A V.400/3: 12A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Velocidade de engomagem	3,8 m/min	3,8 m/min	3,8 m/min	2,7 - 4,3 m/min	2,7 - 4,3 m/min	2,7 - 4,3 m/min
Velocidade de engomar ajustável	opção 1÷5 m/min	opção 1÷5 m/min	opção 1÷5 m/min	opção 1÷5 m/min	opção 1÷5 m/min	opção 1÷5 m/min
Extração de vapor	N/D	N / D	opção Ø70 mm, 120 m³/h	opção Ø75 mm, 360 m³/h	opção Ø75 mm, 360 m³/h	padrão Ø75 mm, 360 m³/h
Produção horária (Humidade recomendada)	25 kg (15-20%)	30 kg (15-20%)	35 kg (15-20%)	40 kg (25%)	50 kg (25%)	60 kg (25%)
Dimensões da calandra (L x P x A)	1440x420x1003 mm	1640x420x1003 mm	1840x420x1003 mm	1890x552x1073 mm	2090x552x1073 mm	2490x552x1073 mm
Dimensões da embalagem, (L x P x A)	1690x580x1250 mm	1890x580x1250 mm	2090x580x1250 mm	2140x690x1300 mm	2300x690x1300 mm	2760x730x1370 mm
Peso bruto/líquido	130/94 kg	136/100 kg	146/106 kg	253/209 kg	268/221 kg	296/243 kg

* Tensões diferentes das indicadas disponíveis como opção, entre em contato com nossos escritórios de vendas.

Características e dados não são vinculativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

UDC 100.25

PLANO INSTALAÇÃO

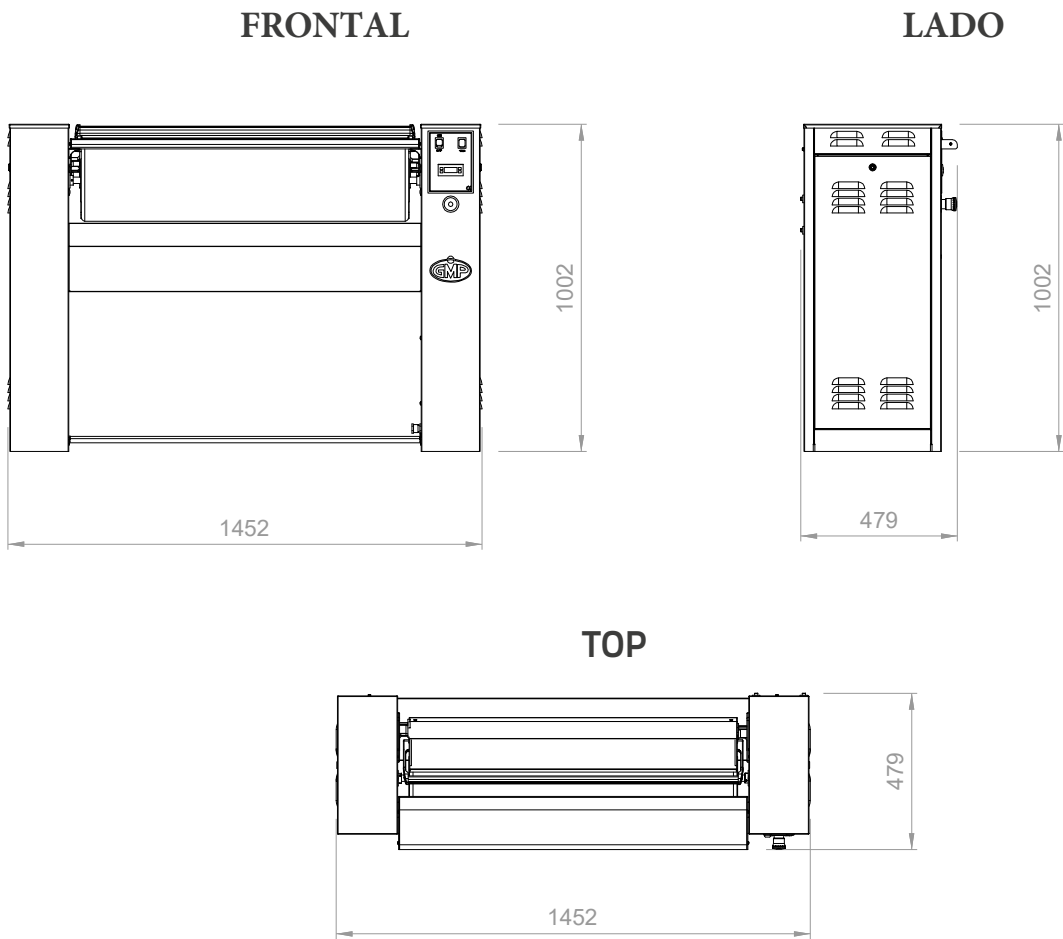


O QUE PRECISA

Cabo elétrico + Ficha industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	27 Amps	16 Amps	10,5 Amps
Potência total necessária	6,23 kW	6,23 kW	6,23 kW
Interruptor diferencial	Idn = 0.03 Amps	Idn = 0.03 Amps	Idn = 0.03 Amps
Conduta	n/a	n/a	n/a
Espaço de manutenção	tras: não é necessário - direita: 650 mm - esquerda: não é necessário		


UDC 120.25

PLANO INSTALAÇÃO

FRONTAL

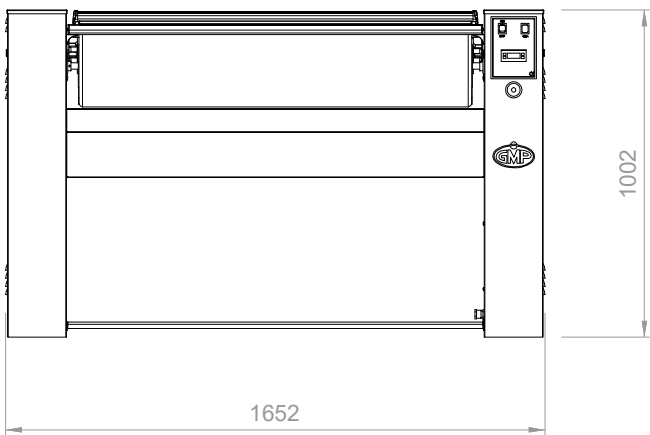

LADO

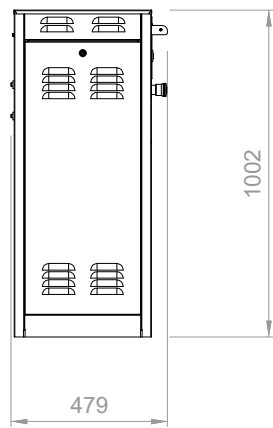

TOP




O QUE PRECISA

Cabo elétrico + Ficha industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	31 Amps	18 Amps	12 Amps
Potência total necessária	7,13 kW	7,13 kW	7,13 kW
Interruptor diferencial	Idn = 0.03 Amps	Idn = 0.03 Amps	Idn = 0.03 Amps
Conduta	n/a	n/a	n/a
Espaço de manutenção	tras: não é necessário - direita: 650 mm - esquerda: não é necessário		


UDC 140.25

PLANO INSTALAÇÃO


FRONTAL

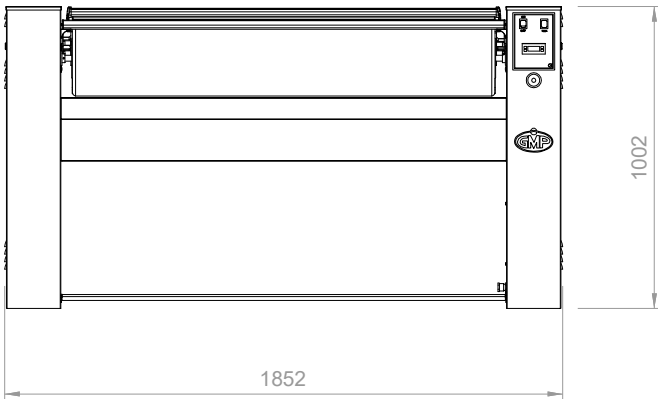

LADO

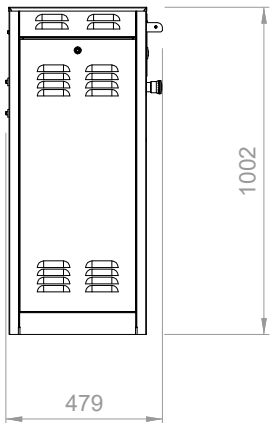

TOP

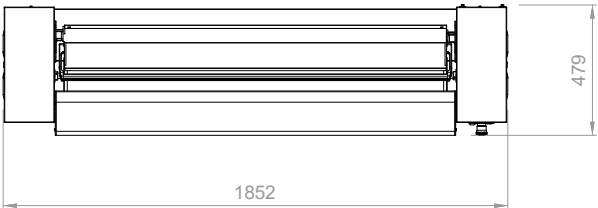


O QUE PRECISA

Cabo elétrico + Ficha industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	34 Amps	20 Amps	13 Amps
Potência total necessária	7,73 kW	7,73 kW	7,73 kW
Interruptor diferencial	Idn = 0.03 Amps	Idn = 0.03 Amps	Idn = 0.03 Amps
Conduta	optional Ø70 mm, 30 m³/h	optional Ø70 mm, 30 m³/h	optional Ø70 mm, 30 m³/h
Espaço de manutenção	tras: 400 mm - direita: 650 mm - esquerda: não é necessário		

UDC 160.30 - UDC 160.30.A - UDC 160.30.VAR

PLANO INSTALAÇÃO

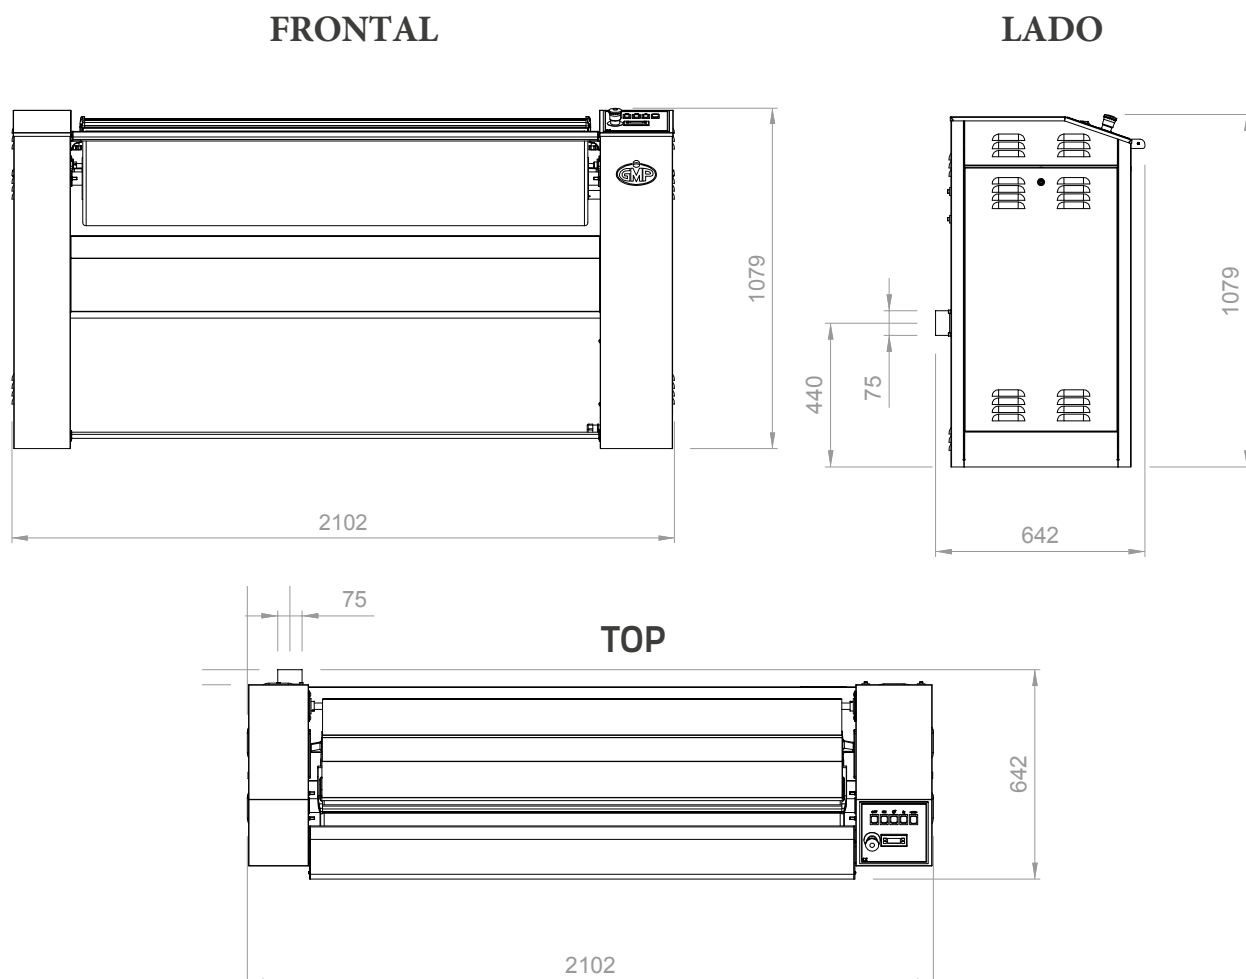


O QUE PRECISA

Cabo elétrico + Ficha industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/a	36,5 Amps	21,5 Amps
Potência total necessária	n/a	12,5 kW	12,5 kW
Interruptor diferencial	n/a	I _{dn} = 0.03 Amps	I _{dn} = 0.03 Amps
Conduta	n/a	optional Ø75 mm, 90 m ³ /h	optional Ø75 mm, 90 m ³ /h
Espaço de manutenção	tras: 400 mm - direita: 650 mm - esquerda: não é necessário		


UDC 200.30.A - UDC 200.30.VAR

PLANO INSTALAÇÃO

FRONTAL

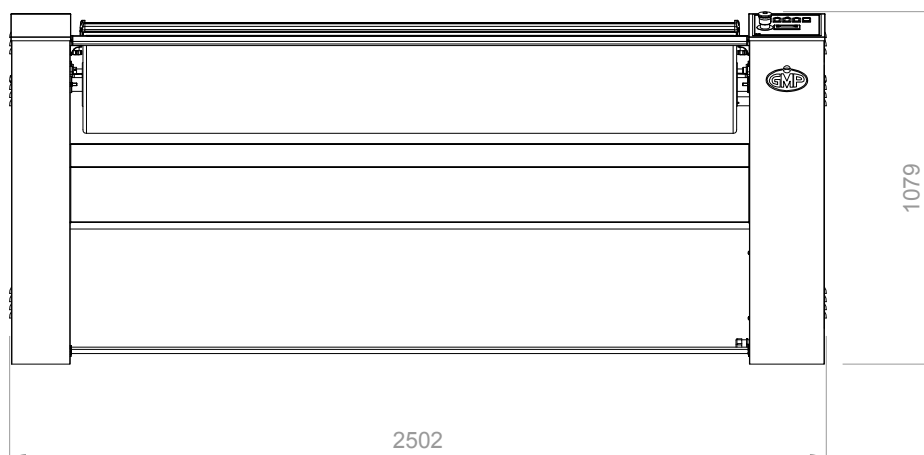

LADO

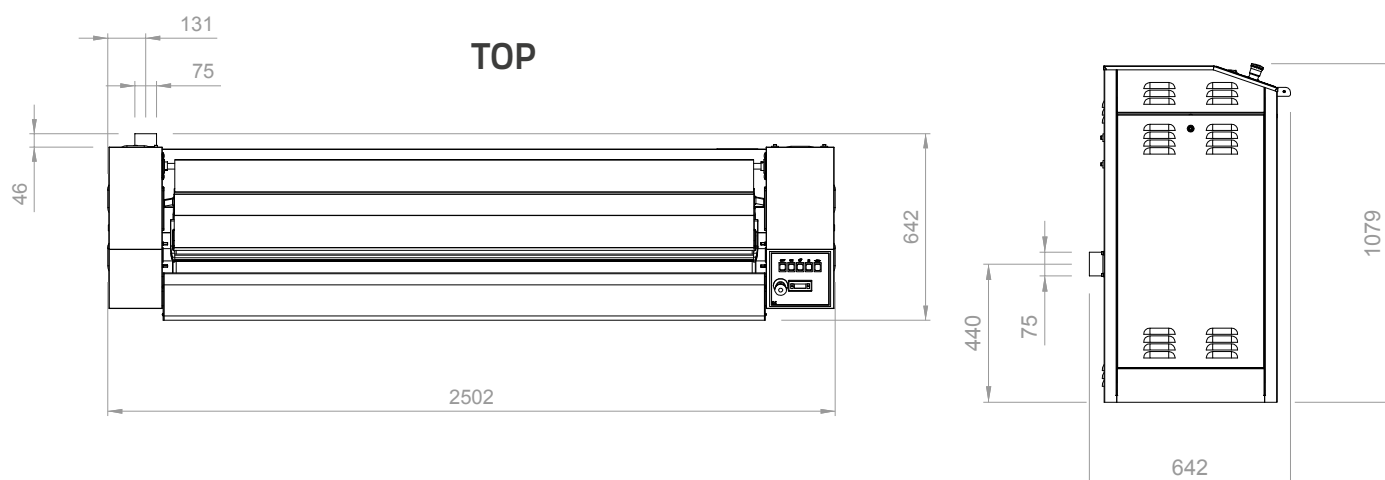

O QUE PRECISA

Cabo elétrico + Ficha industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/a	46 Amps	26,5 Amps
Potência total necessária	n/a	16,1 kW	16,1 kW
Interruptor diferencial	n/a	I _{dn} = 0.03 Amps	I _{dn} = 0.03 Amps
Conduta	n/a	Ø75 mm, 90 m³/h	Ø75 mm, 90 m³/h
Espaço de manutenção	tras: 400 mm - direita: 650 mm - esquerda: não é necessário		