



# FREIDORAS SÚPER RÁPIDAS CORE SMART

**Sistema de control a medida para sus necesidades específicas de cocción**

- 6 programas ajustables por cuba
- Función ECO para reducir el consumo de energía en períodos prolongados de inactividad
- "Cocción adaptativa" basada en la carga de la cesta
- Interfaz Sicotronic integrada para la optimización de energía
- Modo de limpieza
- Caja de conexión eléctrica extraíble en formato de cartucho
- Detección de ausencia de aceite
- Regulación de temperatura con precisión de  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Todos los modelos están equipados con ruedas ajustables en altura de 850 a 900 mm. Las ruedas frontales tienen frenos y se pueden ajustar para suelos irregulares.



Mod. CS2200



ACCESORIOS	REF.		
Fondo trasero			
Mod. MARINE SOLAS			
	CS 250	CS 2200/2525	CS 400/600
Bomba filtraje			
Elevador cestas			




CS250  
CS250T

CS400  
CS400T

CS2200  
CS2200T

CS2525  
CS2525T

CS600

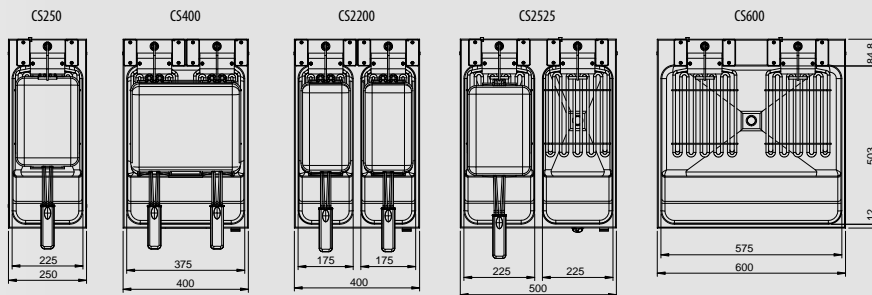

VALENTINE



MODELO	CS250	CS400	CS2200	CS2525	CS600
Capacidad (litros)	9 - 10	15 - 18	2x 7 - 8	2x 9 - 10	25 - 28
Potencia (kw)	7,2	14,4	14,4	14,4	22
Producción Kg/h	20 - 26	38 - 46	38 - 46	40 - 52	57 - 68
Dimensiones (mm)	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900	600 x 600 x 850/900
Cesta	202 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 202 x 285 x 135	2x 255 x 285 x 135
Voltaje	3N 400V	3N 400V	3N 400V	3N 400V	3N 400V
Amperios	10	20	20	20	32

MODELO	CS250T	CS400T	CS2200T	CS2525T
Capacidad (litros)	9 - 10	15 - 18	2x 7 - 8	2x 9 - 10
Potencia (kw)	11	18	18	22
Producción Kg/h	28 - 36	46 - 54	46 - 54	56 - 72
Dimensiones (mm)	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900
Cesta	202 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 202 x 285 x 135
Voltaje	3N 400V	3N 400V	3N 400V	3N 400V
Amperios	16	26	26	32



# FREIDORAS SÚPER RÁPIDAS CORE SMART PLUS

Bomba de filtrado y elevadores incluidos

Sistema de control a medida para sus necesidades específicas de cocción

- 6 programas ajustables por cuba
- Bomba de filtración de aceite para cada cuba
- Elevación automática de la cesta para cada cuba
- Función ECO para reducir el consumo de energía en períodos prolongados de inactividad
- "Cocción adaptativa" basada en la carga de la cesta
- Interfaz Sicotronic integrada para la optimización de energía
- Modo de limpieza
- Caja de conexión eléctrica extraíble en formato de cartucho
- Detección de ausencia de aceite
- Regulación de temperatura con precisión de  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Todos los modelos están equipados con ruedas ajustables en altura de 850 a 900 mm. Las ruedas frontales tienen frenos y se pueden ajustar para suelos irregulares.



Mod. CSP2200



ACCESORIOS	REF.	
Fondo trasero		
Mod. MARINE SOLAS		




CSP250  
CSP250T

CSP400  
CSP400T

CSP2200  
CSP2200T

CSP2525  
CSP2525T

CSP600

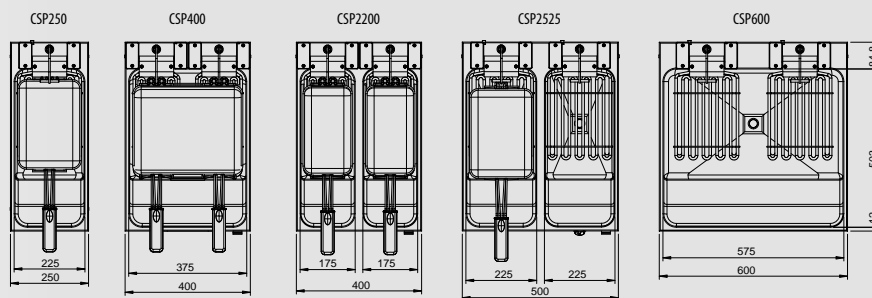

VALENTINE



MODELO	CSP250	CSP400	CSP2200	CSP2525	CSP600
Capacidad (litros)	9 - 10	15 - 18	2x 7 - 8	2x 9 - 10	25 - 28
Potencia (kw)	7,2	14,4	14,4	14,4	22
Producción Kg/h	20 - 26	38 - 46	38 - 46	40 - 52	57 - 68
Dimensiones (mm)	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900	600 x 600 x 850/900
Cesta	202 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 202 x 285 x 135	2x 255 x 285 x 135
Voltaje	3N 400V	3N 400V	3N 400V	3N 400V	3N 400V
Amperios	10	20	20	20	32

MODELO	CSP250T	CSP400T	CSP2200T	CSP2525T
Capacidad (litros)	9 - 10	15 - 18	2x 7 - 8	2x 9 - 10
Potencia (kw)	11	18	18	22
Producción Kg/h	28 - 36	46 - 54	46 - 54	56 - 72
Dimensiones (mm)	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900
Cesta	202 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 158 x 285 x 135	2x 202 x 285 x 135
Voltaje	3N 400V	3N 400V	3N 400V	3N 400V
Amperios	16	26	26	32