

Valentine®



FREIDORAS
SÚPER RÁPIDAS

EVO Computer

Una fritura analizada y corregida

Una fritura permanentemente analizada y corregida, para una calidad perfecta en todos los casos.

Gracias a una sonda situada en la cuba, la computadora de la freidora analiza permanentemente el estado de la fritura.

En función de los alimentos, de la cantidad depositada en la cesta, de su temperatura y humedad, la "computer" reduce o prolonga automáticamente el tiempo de la fritura.

Una señal sonora indica cuando los alimentos están listos. La "computer" puede regular el elevador automático de cestas (opcional).

37 programas. 4 ya pre-grabados con menú, temperatura y tiempo de fritura.

Nuevo diseño, claro y fácil de utilizar.

Aislamiento perfecto.

Temperatura controlada electrónicamente.






EVO C 250



EVO C 400



EVO C 2200

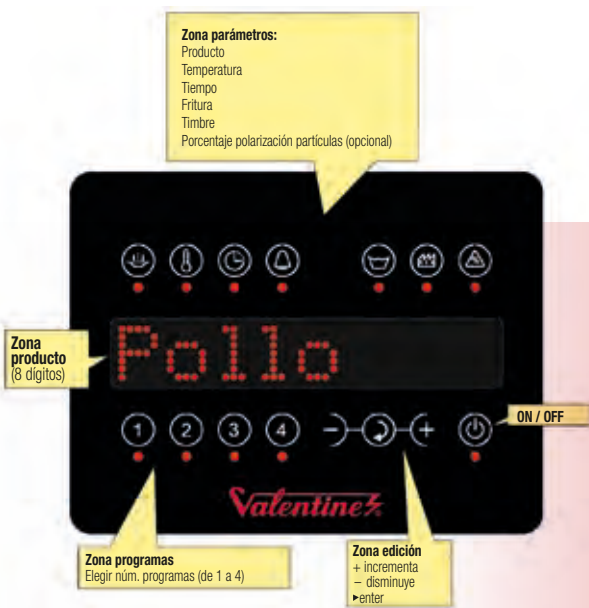

Panel de control EVO Computer

37 programas. 4 ya pre-grabados con menú, temperatura y tiempo de fritura.

FREIDORAS SÚPER RÁPIDAS **Evolution EVO**



Mod. EVO 200



Mod. EVO 400



Mod. EVO 2200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	EVO 200	EVO 2200	EVO 250	EVO 400	EVO 2525	EVO 600
Capac. Cuba (litros)	7 - 8	2 x 7 - 8	9 - 10	15 - 18	2 x 9 - 10	25 - 28
Potencia (kw)	7,2	14,4	7,2	14,4	14,4	21,6
Voltaje	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T
Amperios	10	20	10	20	20	32
Dimen. Freidora	200 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900	600 x 600 x 850/900
Dimensiones Cesta	157 x 280 x 130	2 x 157 x 280 x 130	202 x 280 x 130	350 x 280 x 130	2 x 202 x 280 x 130	2 x 255 x 280 x 130
Producción (kg / h)	19 - 23	38 - 46	19 - 23	38 - 46	36 - 46	57 - 68
Carga máx. cesta 3/4 (kg)	1,25	2 x 1,25	1,25	2,5	2 x 1,25	3,25
Nº de Cubas	1	2	1	1	2	1
Nº de Cestas	1	2	1	1 o 2	2	1 o 2

MODELO	EVO 200 T	EVO 2200 T	EVO 250 T	EVO 400 T	EVO 2525 T
Capacidad Cuba (litros)	7 - 8	2 x 7 - 8	9 - 10	15 - 18	2 x 9 - 10
Potencia (kw)	11	22	11	22	22
Voltaje	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T
Amperios	16	32	16	32	32
Dimensiones Freidora	200 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900
Dimensiones Cesta	157 x 280 x 130	2 x 157 x 280 x 130	202 x 280 x 130	350 x 280 x 130	2 x 202 x 280 x 130
Producción (kg / h)	26 - 32	52 - 64	26 - 32	52 - 64	52 - 64
Carga máx. cesta 3/4 (kg)	1,25	2 x 1,25	1,25	2 x 1,25	2 x 1,25
Nº de Cubas	1	2	1	1	2
Nº de Cestas	1	2	1	1 o 2	2

FREIDORAS SÚPER RÁPIDAS **EVO Computer**



Mod. EVO C 250



Mod. EVO C 400



Mod. EVO C 2525

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	EVO C 2200	EVO C 250	EVO C 400	EVO C 2525	EVO C 600
Capac. Cuba (litros)	2 x 7 - 8	9 - 10	15 - 18	2 x 9 - 10	25 - 28
Potencia (kw)	14,4	7,2	14,4	14,4	21,6
Voltaje	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T
Amperios	20	10	20	20	32
Dimen. Freidora	400 x 600 x 850/900	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900	600 x 600 x 850/900
Dimensiones Cesta	2 x 157 x 280 x 130	202 x 280 x 130	350 x 280 x 130	2 x 202 x 280 x 130	2 x 255 x 280 x 130
Producción (kg / h)	38 - 46	19 - 23	38 - 46	36 - 46	57 - 68
Carga máx. cesta 3/4 (kg)	2 x 1,25	1,25	2,5	2 x 1,25	3,25
Nº de Cubas	2	1	1	2	1
Nº de Cestas	2	1	1 o 2	2	1 o 2

MODELO	EVO C 2200 T	EVO C 250 T	EVO C 400 T	EVO C 2525 T
Capacidad Cuba (litros)	2 x 7 - 8	9 - 10	15 - 18	2 x 9 - 10
Potencia (kw)	22	11	22	22
Voltaje	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T	3 x 400 + N + T
Amperios	32	16	32	32
Dimensiones Freidora	400 x 600 x 850/900	250 x 600 x 850/900	400 x 600 x 850/900	500 x 600 x 850/900
Dimensiones Cesta	2 x 157 x 280 x 130	202 x 280 x 130	350 x 280 x 130	2 x 202 x 280 x 130
Producción (kg / h)	52 - 64	26 - 32	52 - 64	52 - 64
Carga máx. cesta 3/4 (kg)	2 x 1,25	1,25	2 x 1,25	2 x 1,25
Nº de Cubas	2	1	1	2
Nº de Cestas	2	1	1 o 2	2


Freidoras para encastrar

Todos los modelos de la Serie EVO y EVO COMPUTER se pueden solicitar para encastrar

Una solución estética y a medida, adaptada a sus deseos. Las freidoras Valentine se integran en cualquier plano de trabajo. Usted puede así elegir la composición ideal de su plano de cocina y ubicación de los diferentes elementos de cocción. Esta solución facilita igualmente la limpieza y el mantenimiento de su cocina, así como una higiene y una seguridad siempre perfectas.



Facilidad de encastre

1. Los elementos están cableados pero no fijados, para facilitar la instalación. Estos cables han sido alargados para mayor flexibilidad en su integración en la máquina. Han sido unidos a un borne situado detrás del panel 3, para facilitar la conexión y las intervenciones.
2. El termostato de seguridad y su piloto están alojados en un pequeño panel debajo del grifo.
3. Un panel protege los terminales y puede quitarse fácilmente si se requiere. La parte inferior de las freidoras con opciones como elevador y bomba ha sido diseñada para dejar el máximo de acceso después de su encastre. El espacio disponible hace la limpieza más fácil, a la vez que facilitan la intervención técnica.
4. Las freidoras con dos cubas se entregan con dos cables eléctricos.

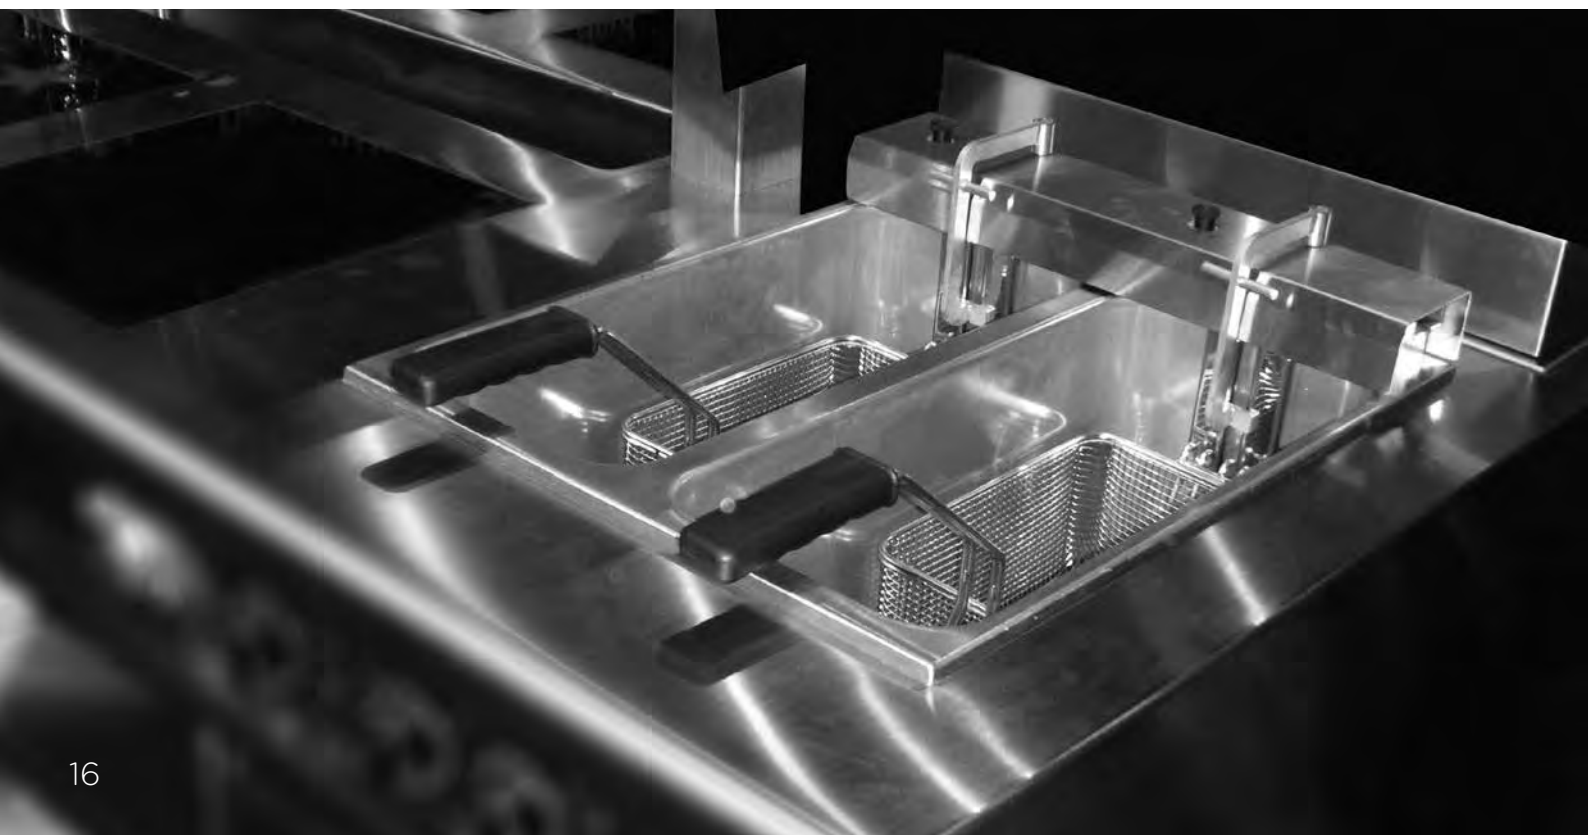

Dimensiones de encastre

Freidoras Valentine serie EVOLUTION

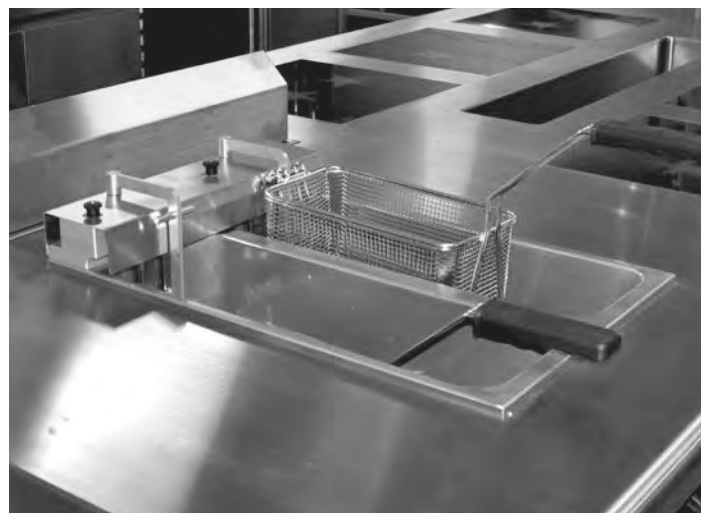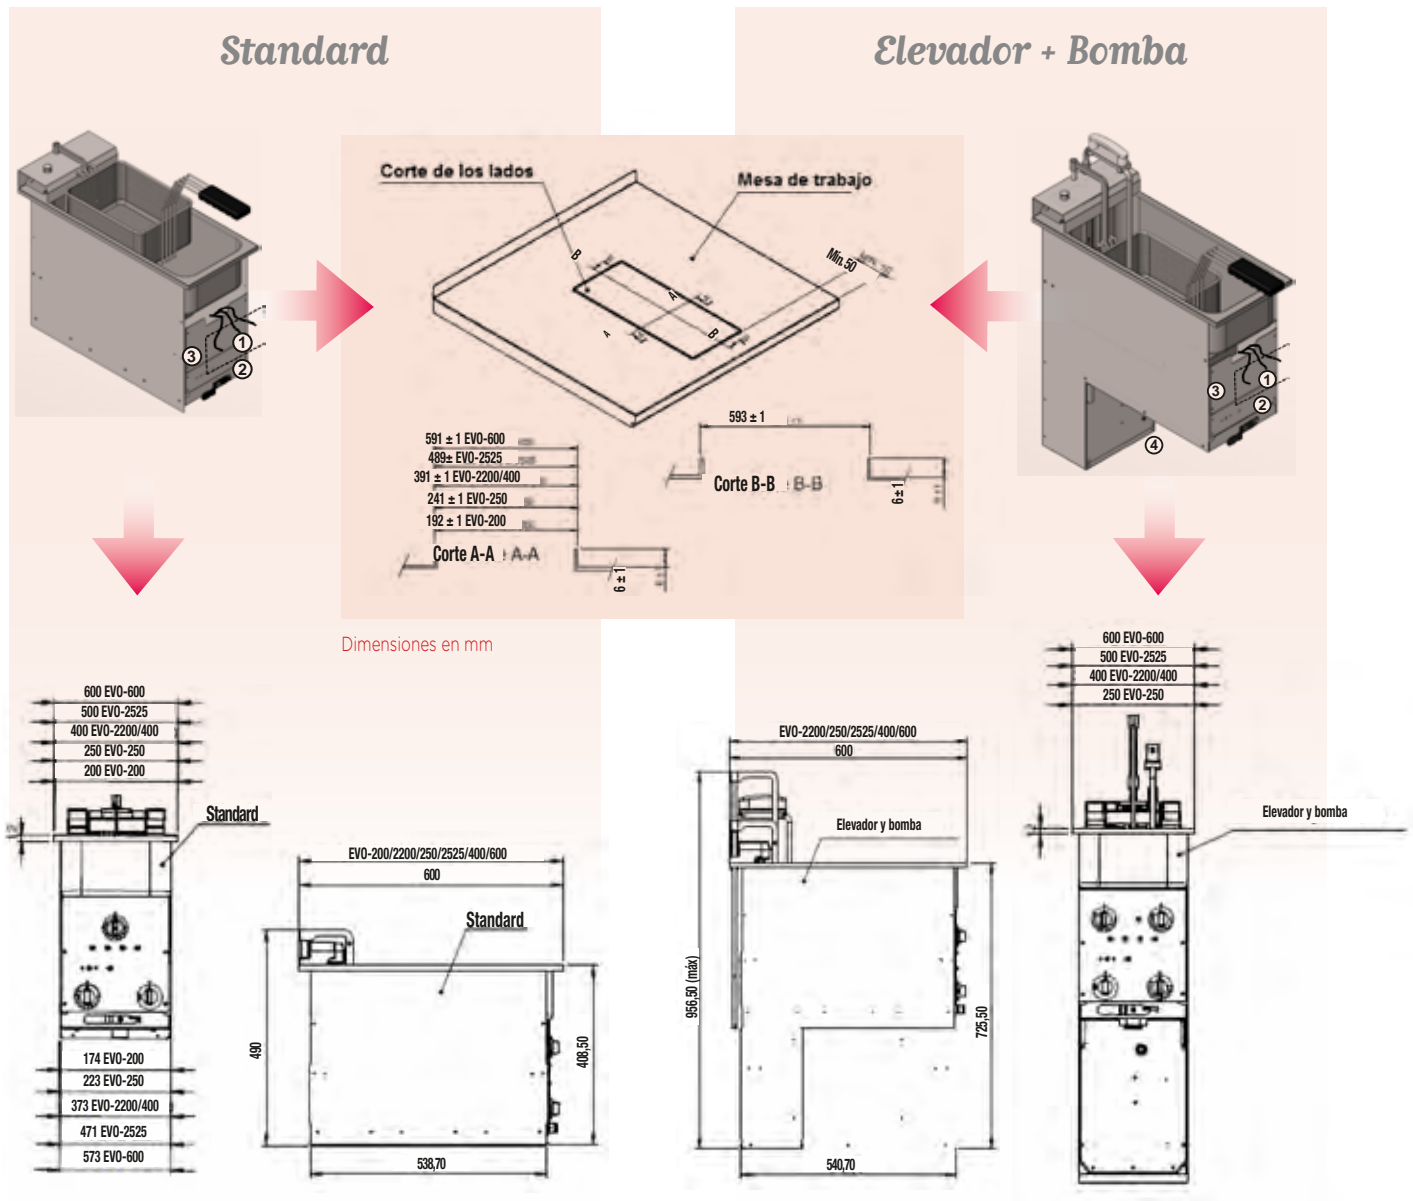

ACCESORIOS Freidoras


La gama más completa de accesorios



Freidora encastrada




Mod. Evo-250 + Evo-2200

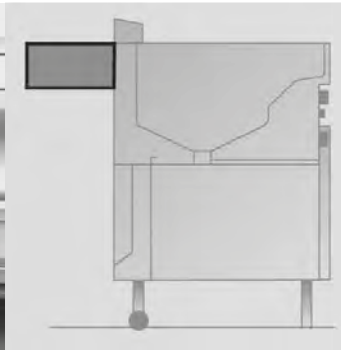

Fondo trasero para fondo 700/900



Elevador de cestas y bomba filtraje

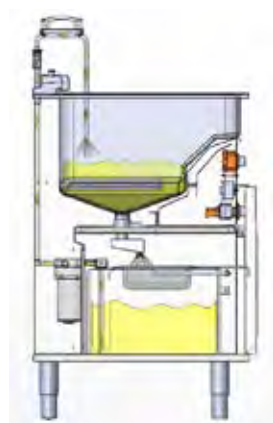

Bomba de filtraje con Micro-filtro

La bomba de filtraje sube el aceite a la cuba sin necesidad de manipular el recipiente de vaciado.


Después de cada servicio, el aceite pasa por el filtro y el micro filtro. Limpiamos el aceite y prolongamos su vida.



Micro-filtro

Para filtrar el aceite caliente (Ahorro de un 50%).

Retiene partículas diminutas (Malla especial 8-10 micras).

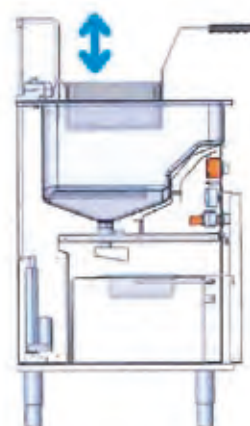

Elevador automático de cestas

La cesta desciende automáticamente a la cuba al accionar el temporizador. Sube automáticamente al finalizar el tiempo indicado.

