

# GRUPO INCORPORADO

## VITRINA REFRIGERADA+VITRINA CALOR



Dos Vitrinas en una

CRISTAL  
RECTO



Temperatura  
de Trabajo



Frio +1°/ 5°C  
Calor +20°/ 90°C

### Modelo **MIX-2**

#### Características Zona Fría


- Zona inferior refrigerada de cubetas.
- Puertas correderas en metacrilato de 3mm guiadas sobre perfil curvo SANITARIO para una fácil limpieza.
- Laterales en metacrilato.
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Doble iluminación LED.

#### Características Zona Caliente

- Zona de vitrina calor seco de cubetas.
- Sistema de calor mediante cable calefactor de 30W/m. adosado a la base de la vitrina por la parte inferior.
- Aislamiento térmico de la vitrina con lana de roca Euro
- Clase A1.
- Iluminación LED.
- Esta vitrina no viene preparada para utilizarla al baño maría.



**MIX-2F4**

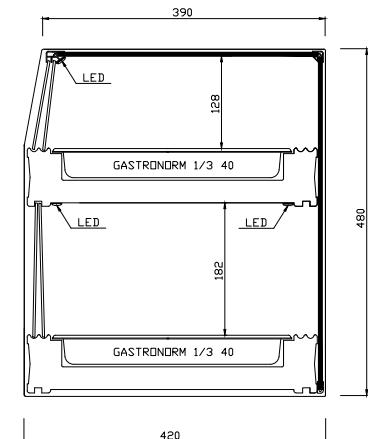

Fabricación Especial  
**A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto

SUPLEMENTO CUBETA  
MELAMINA 1/3 h40  
6 uds. 8 uds. 10 uds.



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas inferior	Cubetas superior
<b>MIX-2F4</b>	1156	420	480	4	6
<b>MIX-2F6</b>	1516	420	480	6	8
<b>MIX-2F8</b>	1866	420	480	8	10