

GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA

Plata - Nogal - Blanco - Negro - Acero Inoxidable



CRISTAL CURVO



Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios disponibles



Pag 76

Especificaciones técnicas




Pag 40

Modelo

FR

- Cubetas gastronorm 1/3 h40 o parrillas 450x280 incluidas en la vitrina.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas
- R-134a incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.




PLATA




NOGAL



BLANCO




NEGRO



ACERO INOXIDABLE

Iluminación **LED**



FR-6 PLATA



Cubetas **INCLUIDAS**



FR-120 PLATA



Parrillas **INCLUIDAS**





Fabricación Especial **A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto

SUPLEMENTO CUBETA

MELAMINA 1/3 h40
4 uds. 6 uds. 8 uds. 10 uds.
48 € 72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)	Plata/Nogal/Blanco/Negro	Acero Inoxidable
FR-4	806	410	250	4		
FR-6	1156	410	250	6		
FR-8	1516	410	250	8		
FR-10	1866	410	250	10		

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)	Plata/Nogal/Blanco/Negro	Acero Inoxidable
FR-120	1216	410	250	2		
FR-150	1516	410	250	3		
FR-200	2016	410	250	4		
FR-240	2416	410	250	5		




GRUPO REMOTO



MODELOS CON GRUPO REMOTO

Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.

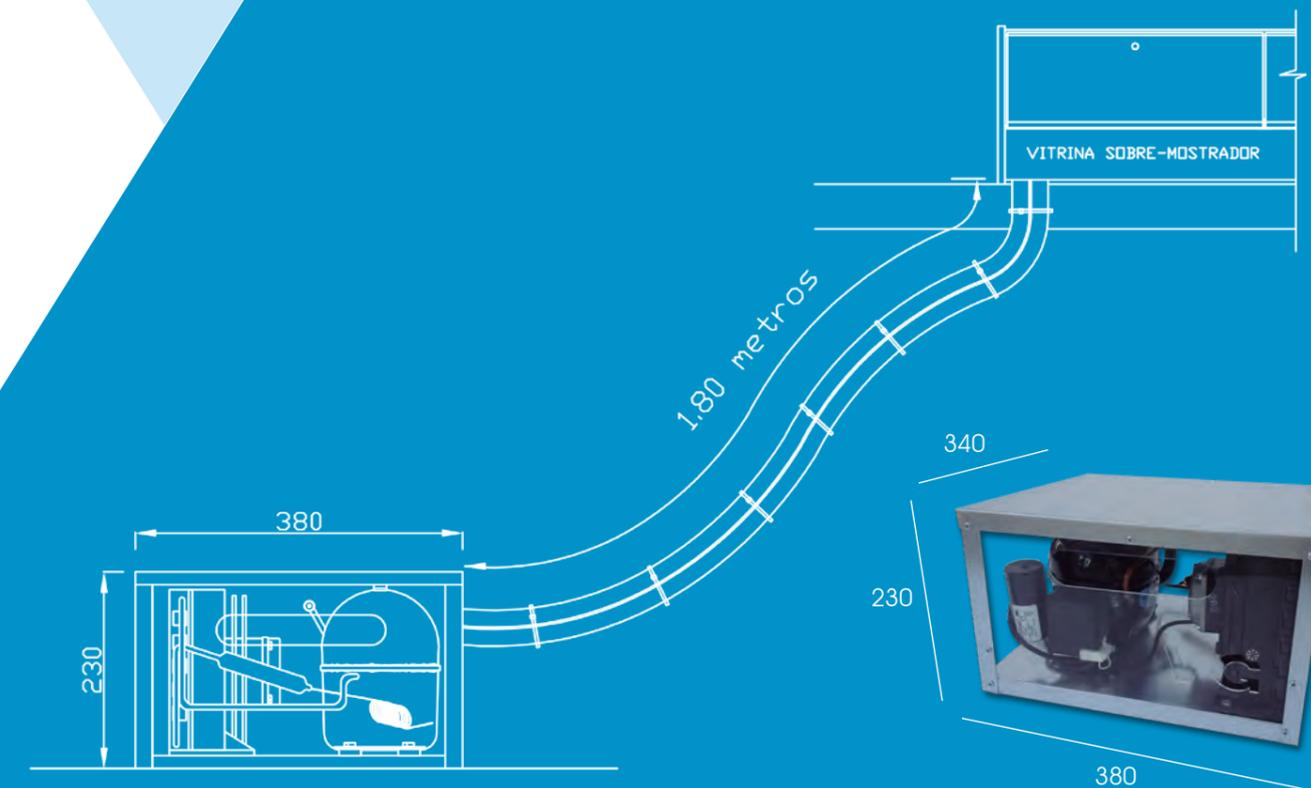

SUPLEMENTO METRO ADICIONAL

netro lineal

GRUPO REMOTO
VITRINA REFRIGERADA



Embraco

- Compresor Hermético ALTA TEMPERATURA
- Monofásico 220V / 240V 50hz
- Potencia Frigorífica- 10° 176 W EMT45HDR
- Potencia Frigorífica- 10° 399 W EMT6170Z
- C/V 1/8
- Temperatura de trabajo +1°C / +5°C a 25°C Ambiente
- Gas refrigerante R-134a




AKO


- Control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche.




- Bandeja Interior de vitrina en Chapa de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor

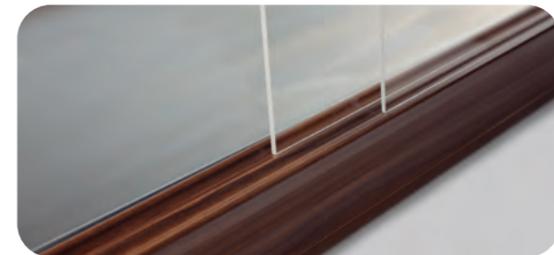

- Perfil sanitario para una correcta limpieza de las guías correderas.

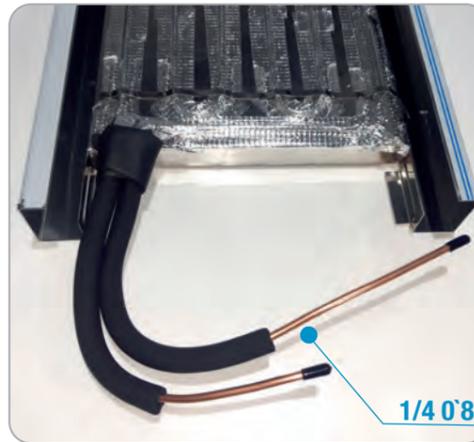

- Evaporador Interior en cobre 1/4 espesor 0.8 mm
- Sujeción a la base con cinta adhesiva de maya y tira de chapa Inox soldada con puntos

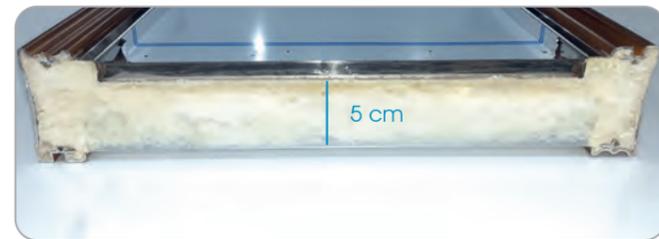

- Inyectado interior de vitrina en poliuretano libre de CFS de 5 cm

MODELOS CON GRUPO REMOTO


Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.



- Condensador Luve STVF47 y Compresor Embraco EMT 45 HDR GR1



- Condensador Luve STVF67 y Compresor Embraco EMT 6170Z GR2

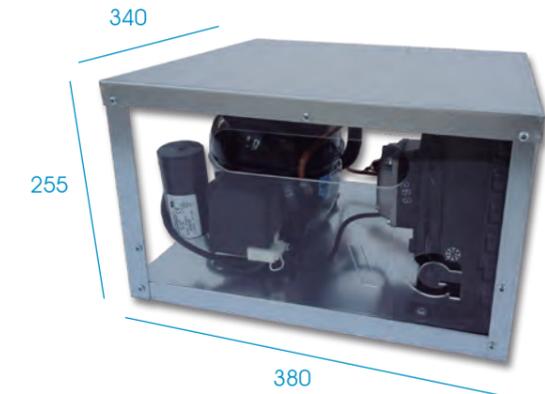

i SUPLEMENTO METRO ADICIONAL: metro lineal

i Elija sin coste ninguno el lado de salida de tubos y motor según camarero, a izquierda o derecha