

GRUPO INCORPORADO

VITRINA REFRIGERADA DE BANDEJAS MELAMINA

Bandejas de Melamina Blanca Gastronorm 1/3 h65
Acero Inoxidable


CRISTAL RECTO

Temperatura de Trabajo

+1°/+5°

Especificaciones técnicas

Pag 12




Iluminación LED

Modelo **MB6**

- Fabricada en Acero Inoxidable AISI-304.
- Puertas correderas en metacrilato.
- Cristal Curvado Templado Radio 20.
- Bandejas de Melamina Blanca Gastronorm 1/3 h65.



MB-6

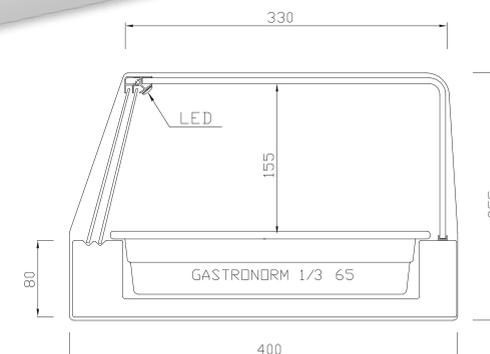

GN 1/3 h65

VIDRIO CURVADO RADIO 20°

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Bandejas 1/3 h65
MB-4	1216	400	255	4
MB-6	1566	400	255	6
MB-8	1926	400	255	8

GRUPO INCORPORADO
VITRINA REFRIGERADA



Embraco®

- Compresor Hermético ALTA TEMPERATURA
- Monofásico 220V / 240V 50hz
- Potencia Frigorífica- 10° 176 W EMT45HDR
- Potencia Frigorífica- 10° 399 W EMT6170Z
- C/V 1/8
- Temperatura de trabajo +1°C / +5°C a 25°C Ambiente
- Gas refrigerante R-134a



- Perfil sanitario para una correcta limpieza de las guías correderas.



AKO


- Control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche.



- Iluminación LED impermeable LUZ FRÍA protección IP 65




- Condensador LU-VE

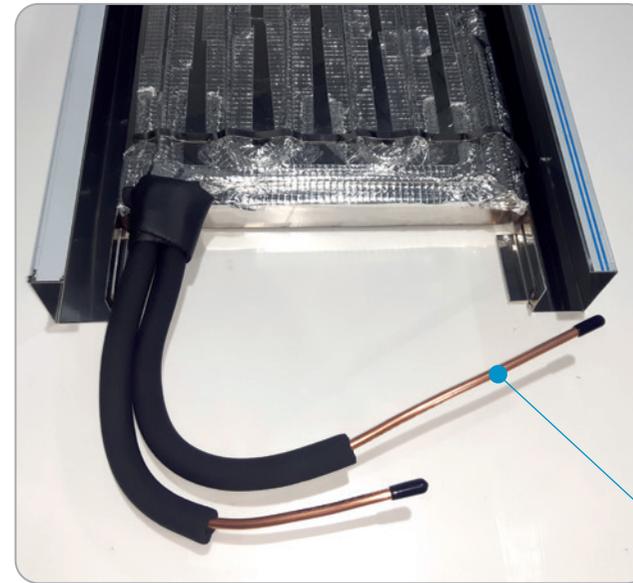

- Evaporador Interior en cobre 1/4 espesor 0.8 mm
- Sujeción a la base con cinta adhesiva de maya y tira de chapa Inox soldada con puntos



- Bandeja Interior de vitrina en Chapa de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor

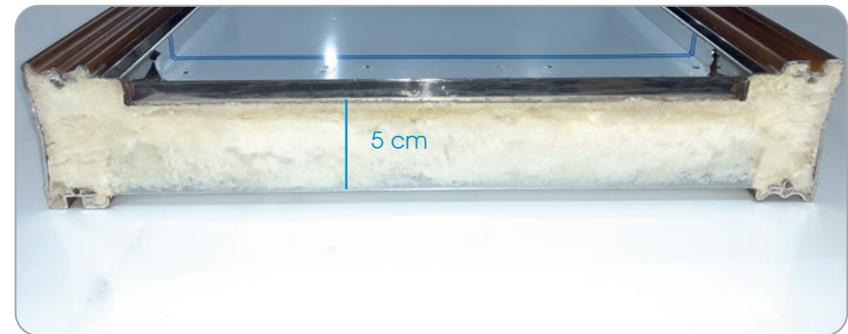

- Inyectado interior de vitrina en poliuretano libre de CFS de 5 cm



Elija sin coste ninguno el lado del motor según camarero, a izquierda o derecha