

Temperatura de Trabajo  +1°/+5°

Especif. técnicas  Pag 95

GRUPO REMOTO

VITRINAS REFRIGERADAS PREPARADAS PARA ENCASTRAR EN BARRA



Acero Inoxidable / Estante intermedio

Modelo **MFR E**

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304 con marco decorativo.
- Cubetas Gastronorm 1/3 h40 o parrillas incluidas en la vitrina 450x280.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.

Iluminación **LED**



**MFR-8E**




Cubetas **INCLUIDAS**




Fabricación Especial **A MEDIDA**  
Pídanos Presupuesto

Modelo **MFR E CRISTAL CURVO**




Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
<b>MFR-6E</b>	1230	430	330	6
<b>MFR-8E</b>	1590	430	330	8
<b>MFR-10E</b>	1940	430	330	10
<b>MFR-14E</b>	2640	430	330	14




Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
<b>MFR-120E</b>	1200	430	330	2
<b>MFR-150E</b>	1500	430	330	3
<b>MFR-200E</b>	2000	430	330	4
<b>MFR-250E</b>	2500	430	330	5

Modelo **MFR E CRISTAL RECTO**



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
<b>MFR-6ER</b>	1230	430	330	6
<b>MFR-8ER</b>	1590	430	330	8
<b>MFR-10ER</b>	1940	430	330	10
<b>MFR-14ER</b>	2640	430	330	14



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
<b>MFR-120ER</b>	1200	430	330	2
<b>MFR-150ER</b>	1500	430	330	3
<b>MFR-200ER</b>	2000	430	330	4
<b>MFR-250ER</b>	2500	430	330	5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA VITRINAS REFRIGERADAS



- Compresor Hermético ALTA TEMPERATURA
- Monofásico 220V / 240V 50hz
- Rendimiento 217W a -10°C.
- C / V 1/8.
- Consumo 209 W.
- Temperatura de trabajo +1°C / +5°C a 25°C Ambiente.
- Gas refrigerante R-134a.

### OTRAS ESPECIFICACIONES

- Interruptores de funcionamiento impermeabilizados con fuelle exterior.
- Inyectado interior de poliuretano libre de CFCs.
- Cubeta interior fabricada en Acero Inoxidable AISI-304.



Perfil sanitario para una correcta limpieza de las guías correderas.




- Control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche.



- Iluminación LED impermeable LUZ FRÍA protección IP 65

### MODELOS CON GRUPO REMOTO

Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.

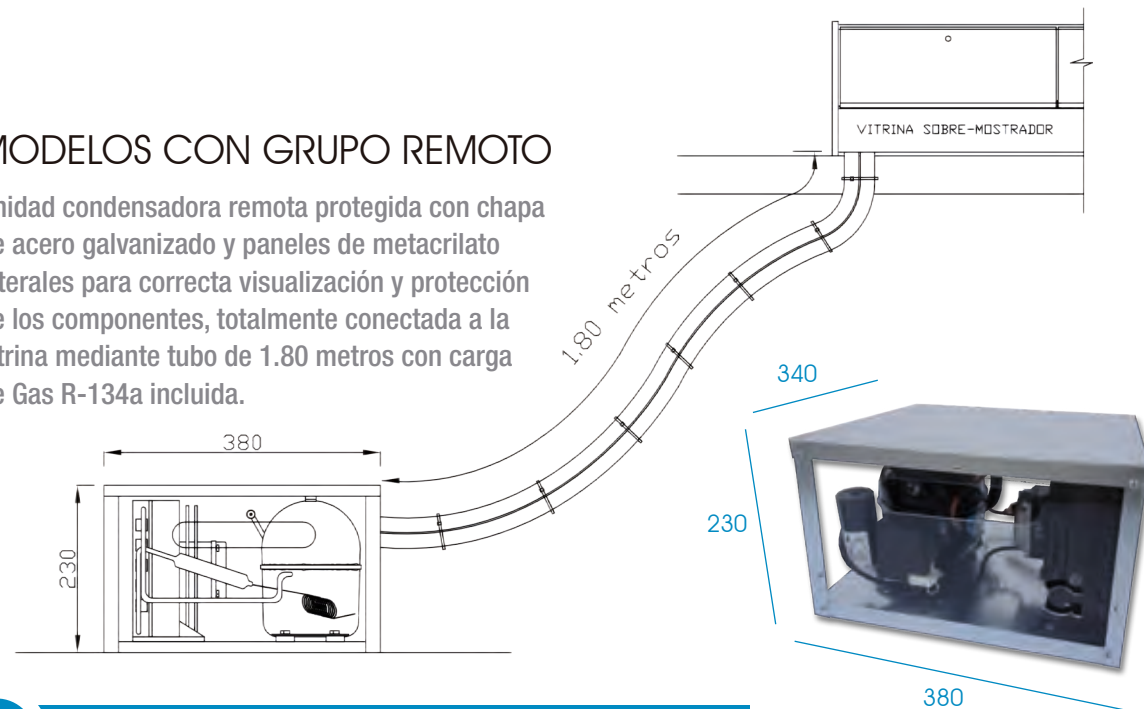

**i** SUPLEMENTO METRO ADICIONAL: 20€/metro lineal