



DESCRIPCIÓN



Capacidad: 4 x 60x40 - 1/1 GN



Inserción de bandejas: Transversal



Panel de control: Analógico



Cantidad indicativa de comidas: 48



Calefacción de la cámara de cocción: Eléctrica



Generación de vapor: sistema directo

Horno eléctrico profesional - 4 niveles - Doble inserción para bandejas GN1 / 1 y 60x40cm - 2 métodos de cocción: convección + vapor - Guías de distancia de 75cm - Luz interior - Trifásica. Dimensiones (LxPxA): 875 x 775 x 565 mm

MODOS DE COCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	Modo de convección	Rango de temperatura entre 50 °C y 270 °C
	Convección con vapor	Cantidad de vapor ajustable
	Autorreversa	Inversión automática de la rotación del ventilador

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
AFO 687	Pararse
AFO 689	Soporte con estante
AFO 691	Soporte con bandejas portaobjetos

Código	Descripción

DIMENSIONES




	HORNO	PAQUETE
Ancho	865 milímetros	900 milímetros
Profundidad (con manija de puerta)	745 milímetros	770 milímetros
Altura	565 milímetros	755 milímetros
Peso/Volumen	65 kilogramos / 0,52 metros ³	

SUMINISTRO DE AGUA

Acoplamiento de suministro de agua Ø ¾" gas	
Presión del agua	1,5 - 2,5 bares
Dureza del agua	4 - 12 °f = 40 - 120 ppm
Conductividad del agua	50 ± 2000 µS/cm
Concentración de cloro Cl ₂	< 0,2 mg/litro
Concentración de cloruro <150 mg/litro	
Acoplamiento de drenaje de agua	Ø 40 mm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Modelo	AFO EM4SV
Carga de potencia	6,5 kW
Poder de la cámara	6,0 kW
Potencia de los motores	n.º 2 x 240 W
Carga máxima de potencia	6,5 kW
Voltaje	380 - 415 V 3N ~ 50/60 Hz
Corriente absorbida	11.0 A
Sección del cable de alimentación	n.º 5 x 2,5 mm ²
Capacidad	4 x 60x40 - 1/1 GN
Paso entre bandejas	75 milímetros

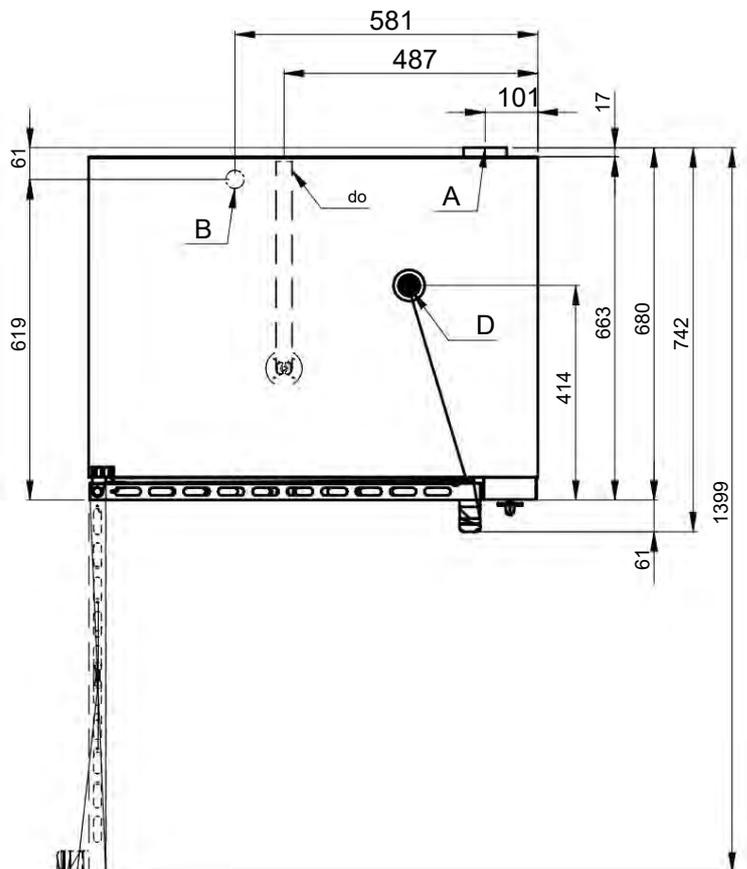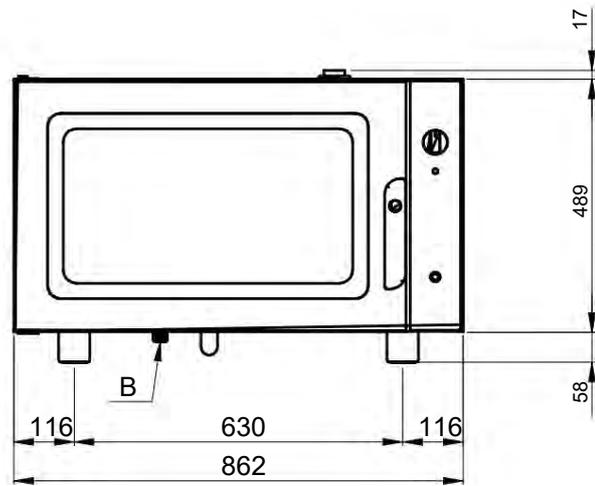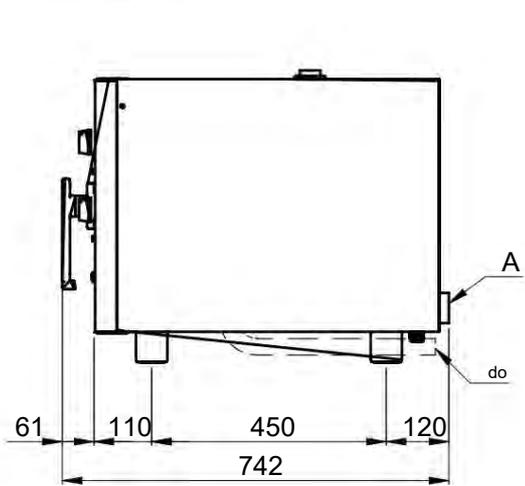

A Conexión de cables eléctricos

B Entrada de agua Ø 3/4" gas

C Drenaje de agua

D Válvula de liberación de la cámara de cocción