



DESCRIPCIÓN



Capacidad: 6 x 60x40 - 1/1 GN



Inserción de bandejas: Transversal



Panel de control: Analógico



Cantidad indicativa de comidas: 72



Calefacción de la cámara de cocción: Eléctrica




Generación de vapor: sistema directo

Horno eléctrico profesional - 6 niveles - Doble inserción para bandejas GN1 / 1 y 60x40cm - 2 métodos de cocción: convección + vapor - Control mecánico - Guías de distancia de 75cm - Luz interior - Trifásica. Dimensiones (LxPxA): 875 x 775 x 715 mm

MODOS DE COCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	Modo de convección	Rango de temperatura entre 50 °C y 270 °C
	Convección con vapor	Cantidad de vapor ajustable
	Autorreversa	Inversión automática de la rotación del ventilador

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PANEL DE CONTROL

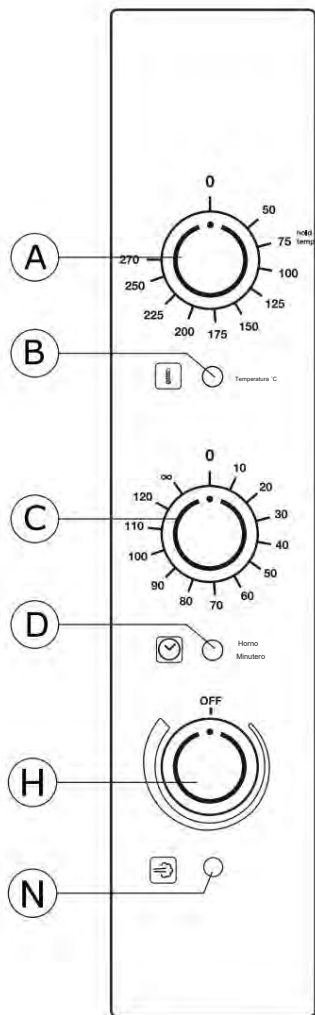

	Un termostato de cámara de cocción
B	Luz piloto de encendido de la cámara de cocción de calentamiento
do	Minutero
D	Luz piloto del temporizador encendido
H	Regulación del vapor
noche	Luz piloto de encendido de vapor

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Sistema de calentamiento ubicado en la parte trasera de la cámara de cocción;
- Cámara de cocción estanca en acero inoxidable AISI 304;
- Cámara de cocción con soldadura exterior;
- Paneles de revestimiento exterior fabricados en acero inoxidable AISI 430 satinado;
- Chasis base fabricado en acero inoxidable AISI 430;
- Elementos calefactores fabricados en acero inoxidable Incoloy 800;
- Aislamiento térmico de la cámara de cocción en fibra cerámica;
- Ventiladores de cámara de cocción fabricados en acero inoxidable;

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
AFO 687	Pararse
AFO 689	Soporte con estante
AFO 691	Soporte con bandejas portaobjetos

Código	Descripción

DIMENSIONES




	HORNO	PAQUETE
Ancho	865 milímetros	910 milímetros
Profundidad (con manija de puerta)	775 milímetros	815 milímetros
Altura	715 milímetros	905 milímetros
Peso/Volumen	85 kilogramos / 0,67 metros ³	

SUMINISTRO DE AGUA

Acoplamiento de suministro de agua Ø ¾" gas	
Presión del agua	1,5 - 2,5 bares
Dureza del agua	4 - 12 °f = 40 - 120 ppm
Conductividad del agua	50 ÷ 2000 µS/cm
Concentración de cloro Cl ₂	< 0,2 mg/litro
Concentración de cloruro <150 mg/litro	
Acoplamiento de drenaje de agua	Ø 40 mm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Modelo	AFO EM6SV
Carga de potencia	7,9 kW
Poder de la cámara	7,4 kW
Potencia de los motores	n.º 2 x 240 W
Carga máxima de potencia	7,9 kW
Voltaje	380 - 415 V 3N ~ 50/60 Hz
Corriente absorbida	13.4 A
Sección del cable de alimentación	n.º 5 x 2,5 mm ²
Capacidad	6 x 60x40 - 1/1 GN
Paso entre bandejas	75 milímetros

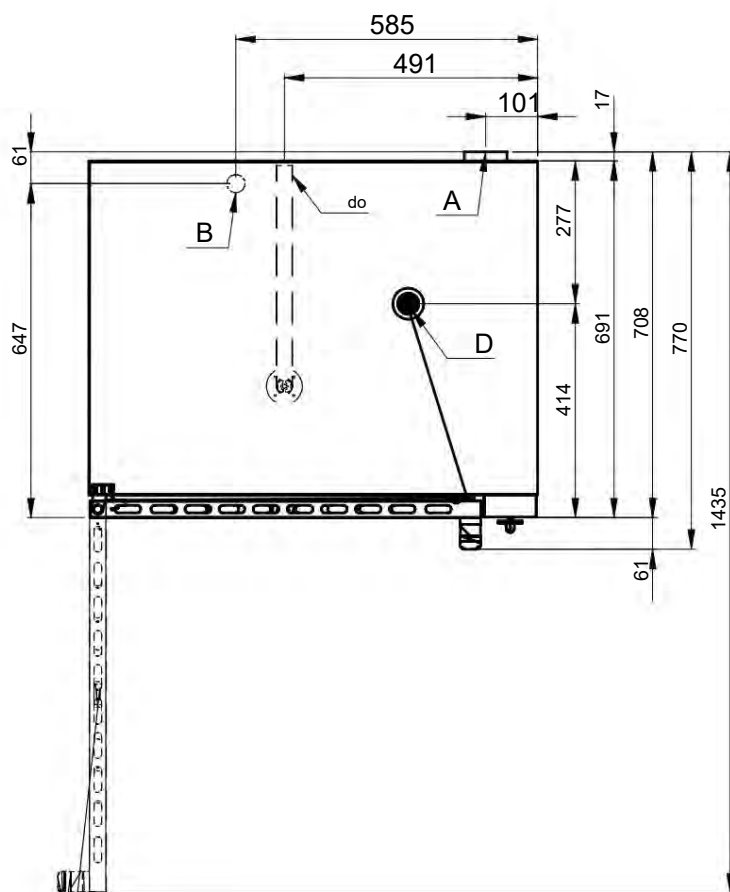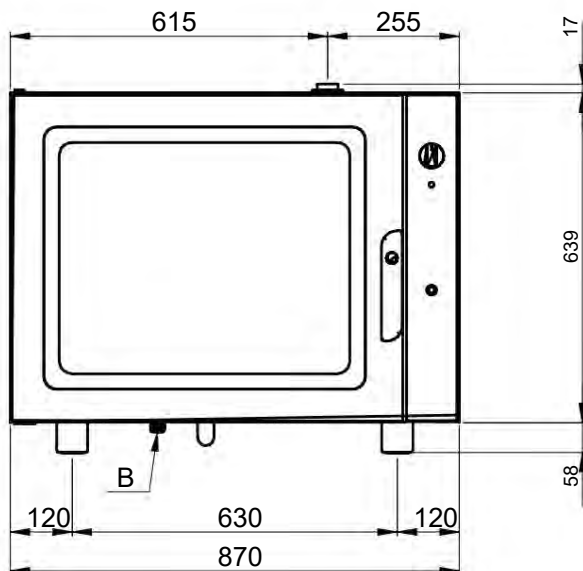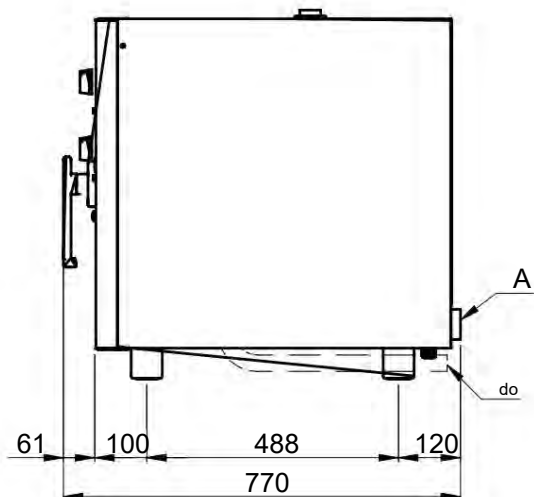

A Conexión de cables eléctricos

B Entrada de agua Ø 3/4" gas

C Drenaje de agua

D Válvula de liberación de la cámara de cocción