


01 EXPOSITOR REFRIGERADO PUERTAS CORREDERAS SERIE ERC

SLIDING GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES

EXTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Cabeza iluminativa

INTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Desagüe interior
- Iluminación LED interior 

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Puertas Correderas con sistema de Autocierre
- Puertas con tirador integrado

ESTANTES

- Estantes de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrillas / Wire shelves ERC 65 (**ESTERC65**) **27 €**
- Parrillas / Wire shelves ERC 110 (**ESTERC11**) **37 €**
- Parrillas / Wire shelves ERC 180 (**ESTERC18**) **51 €**


Panel frontal iluminado
Illuminated frontal panel



EXTERIOR

- White plastic coated steel
- Illuminated head

INTERIOR

- White plastic coated steel
- Internal Drain
- LED interior lighting 

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS


- Doors with double glass. (6-10-4)
- Sliding doors with self-closing system
- Integrated handle doors

SHELVING

- Plastic coated shelves, adjustable height and easy removal

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperatura

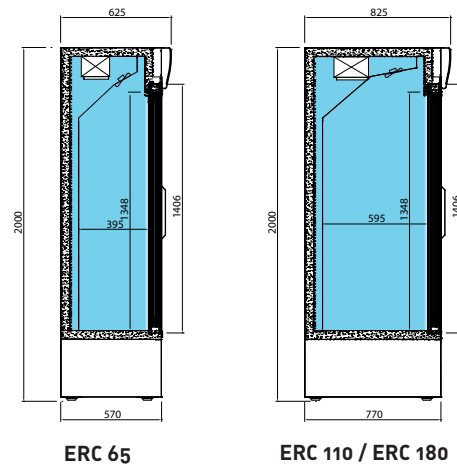

ERC 65

ERC 110 / ERC 180

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) [17°-10°C]	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERC 65	1110x600x2000	962	220/50	700	2	4 (980x320)	5/8	1048	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 110	1110x800x2000	1092	220/50	1000	2	4 (980x520)	3/4	1208	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 180	1848x800x2000	1172	220/50	1767	3	4 (872x520)	1	1606	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

EXPOSITOR REFRIGERADO PUERTAS CORREDERAS SERIE ERC
SLIDING GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES




ERC 180



ERC 110




ERC 110



ERC 65

2.313 €



ERC 110

2.441 €



ERC 180

3.449 €