

Lavavasos

TECH
ISY 24-00

ProSmart

 Programas especiales
 ProSelf

Pared simple


 Bomba de desagüe
 P

 Dosificador electrónico
 de abrillantador

 Dosificador electrónico
 de detergente
 D

ArchiMedes

Características

- Lavavasos electromecánico con cesta de 38.5x38.5 cm y espacio útil de 32.5 cm. Se suministra con dotación de cestas cuadradas, aunque sin necesidad de modificaciones es posible configurarlo para el lavado con cesta redonda (versión R), aplicándole un específico adaptador (Equipamiento extra).
- Está estructurada con brazo de lavado superior perimetral fijo que vuelve posible lavar también platos pequeños; además, se puede transformar la cesta para vasos en una cesta para platos utilizando el específico utensilio (Equipamiento extra) transformando así el lavavasos en un pequeño lavaplatos.




Detalles




Maquina

Modelo	Código	€
IsyTech 24-00	916163	1.570,00

Equipamiento opcional

Tipología	Código	€
 Kit bomba de desagüe	999319	200,00
 Kit dosificador de detergente	999322	220,00
 Insertador para platos	780130	26,00

Esquema de instalación

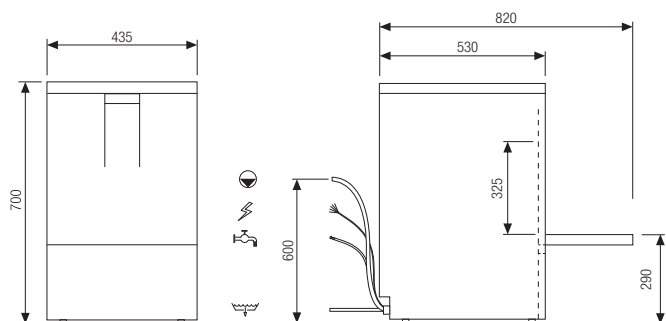



Especificación del embalaje

Peso bruto	Kg	37
Dim. (AnxPrxAl)	cm	71x52x83
Volumen	m³	0.25

Altura máxima

	cm	28.5
	cm	29

Equipamiento estándar

	Código	n.
 Cesto vasos	706133	2
 Contenedor de cubiertos	712019	1

Datos técnicos

Dimensión (AnxPrxAl)	cm	44x53x70
Apertura de puerta	cm	32.5
Ciclos de lavado estándar	sec.	90 - 120 - 150
Función de limpieza semi-automática		ProSelf
Cesta	cm	38.5x38.5
Max. producción	Cestas/h	40
Capacidad de la cuba	l	11
Capacidad de calderín	l	2.6

Pot. res. de la cuba	kW	0.6
Pot. res. del calderín	kW	2.6
Pot. bomba de lavado	kW	0.3
Presión agua entrada	bar	2 → 4
Temp. agua entrada	°C	50
Consumo de agua	L/Ciclo	1.9
Temp. cuba de lavado	°C	60
Temp. caldera	°C	65

Instalación eléctrica

Potencia instalada	Amp	kW
230 V - 50 Hz - 1N ph	16	3.5