
Hosteleria10.com

ITV ICE makers

DELTA MAX MR400

THREE PHASE
400 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

- **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
  PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE**
  LA MÁQUINA DE MAYOR PRODUCCIÓN EN SU SEGMENTO
- **LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE). THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
  EL MÁS BAJO CONSUMO ELÉCTRICO, SÓLO 18 KWH/100 KG DE HIELO (DATO MEDIDO CON EL CUBITO DE 60 GR). ESTO SUPONE UN GASTO DE ELECTRICIDAD HASTA UN 24% INFERIOR A OTROS MODELOS DEL MERCADO
- **LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
  EL MÁS BAJO CONSUMO DE AGUA, SÓLO 1,68 L/KG HIELO. ESTO SUPONE UN 35% DE REDUCCIÓN DE GASTO EN AGUA RESPECTO A OTRAS MÁQUINAS DEL MERCADO
- **ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL** MÁQUINA CON CONTROL ELECTRÓNICO. SE ADAPTA CONTINUAMENTE A CUALQUIER VARIACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE O DEL AGUA: LOS CUBITOS SON SIEMPRE IDÉNTICOS
- **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL**
  TESTIGOS LUMINOSOS DE ALARMA. CADA OPERACIÓN SE TIENE BAJO CONTROL
- **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK**
  EL BOTÓN DE LIMPIEZA PERMITE UNA TAREA DE LIMPIEZA FÁCIL





	Kg / 24 H	10°C (Kg)	10°C	21°C (Kg)	15°C	(mm)	(mm)
DELTA MAX MR400 A		430		409		Width 1.321 Depth 638 Height 978	Width 1.410 Depth 740 Height 1.115
DELTA MAX MR400 W		430		405			



DELTA MAX 40gr
40 mm (W) x 44 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

OPTIONAL (NOT INCLUDED)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



ANTI LIMESCALE & ANTI-CHLORINE FILTER XL TWIN CS112 FILTRO
ANTICLORO Y ANTICAL XL TWIN CS112



STACKING KIT
KIT APILADO

RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS



S500 + DELTA MAX MR400



SCD400 + DELTA MAX MR400



SCD600 + DELTAMAX MR400




SCD800 + DELTA MAX MR400

TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO


DELTA MAX MR400

SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

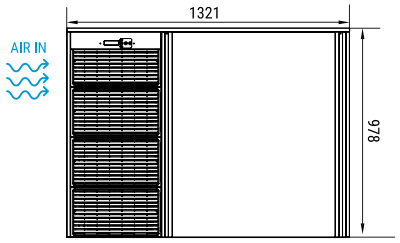

REAR VIEW
VISTA TRASERA

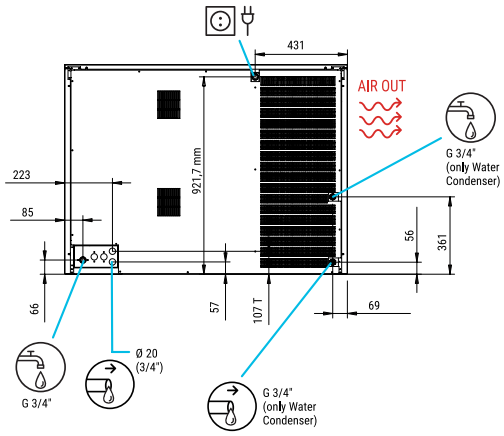

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL

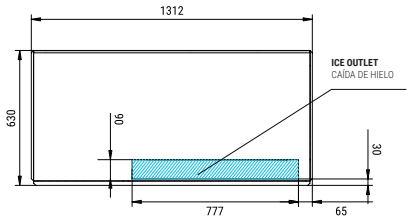

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5ºC/43ºC

5ºC/35ºC

WATER 1 bar/6 bar

192 Ice cubes/cycle

R 452 A

V	Hz	ph
400	50	3N

DELTA MAX MR400 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	430	420	390	350
21° / 68°	418	409	373	345
32° / 90°	395	384	345	315
43° / 109°	350	340	300	260

DELTA MAX MR400 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	430	415	400	350
21° / 68°	420	405	380	338
32° / 90°	400	380	360	315
43° / 109°	380	360	334	290

MODELS MODELOS

	+cº -cº	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W)	(BTu/h)	(W) 43ºC	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
DELTA MAX MR400 A		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	20,6	30,6	8.613	29.389	165	191	1,16
DELTA MAX MR400 W		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	18,3	273,2	8.613	29.389	165	191	1,16

ITV ICE makers

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

TECHNICAL ASSISTANCE
ITV ICE makers SERVICE

SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS WARRANTY


Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de respuesto.

ISO 9001 14001

0000_itv/enes_03/I/21

DELTA MAX MR400 REMOTE CONDENSER

THREE PHASE
400 V / 50 Hz

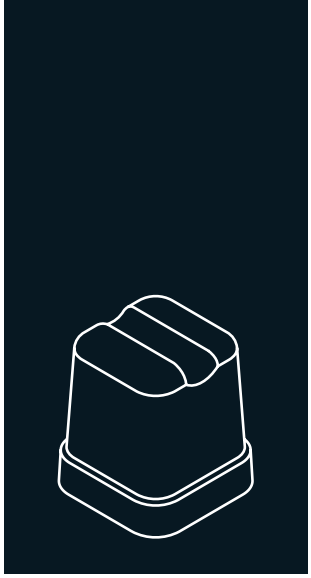


MODULAR ICE CUBE MACHINE WITH REMOTE CONDENSER

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
  PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE**
  LA MÁQUINA DE MAYOR PRODUCCIÓN EN SU SEGMENTO
- **LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE). THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
  EL MÁS BAJO CONSUMO ELÉCTRICO, SÓLO 18 KWH/100 KG DE HIELO (DATO MEDIDO CON EL CUBITO DE 60 GR). ESTO SUPONE UN GASTO DE ELECTRICIDAD HASTA UN 24% INFERIOR A OTROS MODELOS DEL MERCADO
- **LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
  EL MÁS BAJO CONSUMO DE AGUA, SÓLO 1,68 L/KG HIELO. ESTO SUPONE UN 35% DE REDUCCIÓN DE GASTO EN AGUA RESPECTO A OTRAS MÁQUINAS DEL MERCADO
- **ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL**
  MÁQUINA CON CONTROL ELECTRÓNICO. SE ADAPTA CONTINUAMENTE A CUALQUIER VARIACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE O DEL AGUA: LOS CUBITOS SON SIEMPRE IDÉNTICOS
- **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL**
  TESTIGOS LUMINOSOS DE ALARMA. CADA OPERACIÓN SE TIENE BAJO CONTROL
- **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK**
  EL BOTÓN DE LIMPIEZA PERMITE UNA TAREA DE LIMPIEZA FÁCIL
- **LOWER PERFORMANCE LOSSES WITH HIGH AMBIENT TEMPERATURES THAN IN COMPACT MODELS**
  MENORES PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO CON ALTAS TEMPERATURAS QUE EN LOS MODELOS COMPACTOS
- **IT ALLOWS ITS LOCATION IN ENCLOSED AREAS WITHOUT VENTILATION**
  PERMITE SU UBICACIÓN EN LUGARES CERRADOS SIN VENTILACIÓN
- **REMOTE CONDENSED PREPARED TO WORK OUTDOORS WITH CORROSION RESISTANT EPOXY COATING**
  CONDENSADOR REMOTO PREPARADO PARA TRABAJAR A LA INTEMPERIE CON UN TRATAMIENTO DE RESINA EPOXI ANTICORROSIÓN





	24 H (Kg)	10°C / 10°C (Kg)	21°C / 15°C (Kg)	(mm)	(mm)
DELTA MAX MR 400 REMOTE	406	400	Width 1.321 Depth 638 Height 978	Width 1.410 Depth 740 Height 1.115
RC10S	-	-	Width 425 Depth 746 Height 566	Width 510 Depth 770 Height 700



DELTA MAX 40gr
40 mm (W) x 44 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

OPTIONAL (NOT INCLUDED)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



ANTI LIMESCALE & ANTI-CHLORINE FILTER XL TWIN CS112 FILTRO
ANTICLORO Y ANTICAL XL TWIN CS112



STACKING KIT
KIT APILADO

RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS



S500 + DELTA MAX MR400



SCD400 + DELTA MAX MR400



SCD600 + DELTAMAX MR400




SCD800 + DELTA MAX MR400

TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO


DELTA MAX MR400 REMOTE

SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



REAR VIEW
VISTA TRASERA

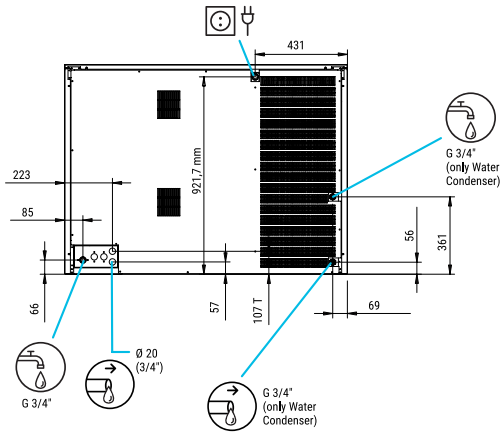


CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL

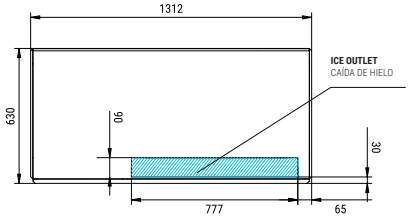


RC10S

RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA

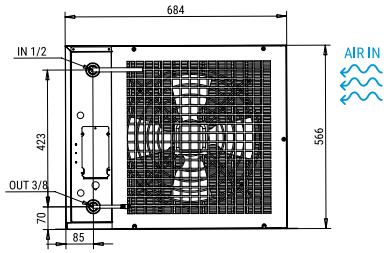

TOP VIEW
VISTA EN PLANTA



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5ºC/43ºC

5ºC/35ºC

WATER 1 bar/6 bar

192 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
400	50	3N

24 H Kg DELTA MAX MR400 REMOTE AIR COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	406	403	376	346
21° 68°	403	400	370	344
32° 90°	376	365	333	311
43° 109°	354	344	306	279

MODELS MODELOS	+cº -cº	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W)	(BTu/h)	(W) 43ºC	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
D. MAX MR 400 REMOTE		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	21,3	34,6	8.613	29.389	158	178	1,16
RC10S		-	-	200	3	1,5	-	-	-	-	-	40	44	0,27

ITV ICE makers

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

TECHNICAL ASSISTANCE
ITV ICE makers SERVICE

SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS WARRANTY

Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de respuesto.

ISO 9001 14001

0000_itv/enes_03/I/21