





CVE-8-10-R	1.580 €
CVE-8-13-R	1.750 €
CVE-8-15-R	1.870 €
CVE-8-20-R	2.345 €
CVE-8-25-R	2.650 €
CVE-8-30-R	3.330 €

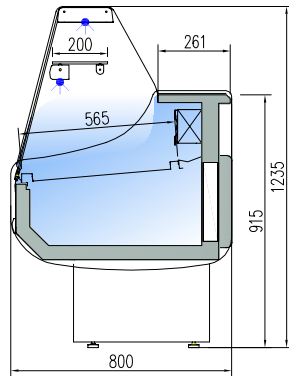

CVE-8-10-C	1.690 €
CVE-8-13-C	1.870 €
CVE-8-15-C	2.050 €
CVE-8-20-C	2.475 €
CVE-8-25-C	2.855 €
CVE-8-30-C	3.535 €

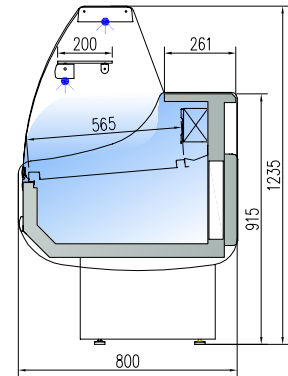

SERVER OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES

	largo length (mm)	exposición display (m²)	reserva cold storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (A)	consumo consumption (KW/24h)	refrigerante coolant
CVE-8-10	1055	0,5	0,28	1	330	4.32	10.9	R-404A
CVE-8-13	1305	0,66	0,37	2	410	4.58	11.6	R-404A
CVE-8-15	1525	0,77	0,43	2	550	5.94	15.0	R-404A
CVE-8-20	2025	1,05	0,57	3	675	7.04	17.8	R-404A
CVE-8-25	2525	1,32	0,72	4	880	7.06	17.8	R-404A
CVE-8-30	2995	1,6	1,12	4	1050	7.55	19.1	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
  - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
  - Bandejas plano de exposición lisas, con escalón al mismo precio
  - Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
  - Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilera en aluminio anodizado
  - Paragolpes en la parte delantera
  - Cristal frontal templado, abatible
  - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
  - Iluminación estándar: encimera superior y estante
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
  - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
  - Evaporador estático
  - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
  - Control electrónico de temperatura
  - Indicador de temperatura
  - Descarche automático
  - Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
  - Display area and counter in stainless steel AISI-304
  - Smooth deck for display area, stepped at same price
  - 40 mm sides in injected ABS, except wood decor, two version available
  - Anodised aluminium profiles
  - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
  - Front rubber bumper
  - Tempered and hinged frost glass
  - Glass shelf non refrigerated
  - Standard lighting: top worktop and shelf
  - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
  - Refrigerated under storage with doors 440x270
  - Static evaporator
  - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
  - Electronic temperature controller
  - External thermometer
  - Auto defrost
  - Climate class 3 (25°C 60%HR) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006


Opciones - Options

ref.	madera o lacado sólo frontal lacquered or wood only front	madera o lacado incluidos costados lacquered or wood including sides	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	luz extra extra lighting	LED blanco white LED	neutra neutral	remoto remote
CVE-8-10	45 €	255 €	405 €	90 €	50 € x ud	43 € x ud	-400 €	-120 €
CVE-8-13	50 €	260 €	415 €	120 €	55 € x ud	53 € x ud	-450 €	-135 €
CVE-8-15	55 €	265 €	425 €	135 €	60 € x ud	61 € x ud	-500 €	-145 €
CVE-8-20	60 €	270 €	435 €	180 €	80 € x ud	81 € x ud	-600 €	-175 €
CVE-8-25	65 €	275 €	445 €	225 €	95 € x ud	101 € x ud	-850 €	-200 €
CVE-8-30	70 €	280 €	455 €	270 €	105 € x ud	120 € x ud	-970 €	-250 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (404A) y valvula solenoide  
REMOTE version, expansion valve (404A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult





DE SERIE  
 STANDAR

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



opción costado compacto  
 long sides option



CVE-8-20-C  
 decoración estándar  
 standard front side finish




CVE-8-20-C  
 frontal inox  
 stainless steel decor



lacado  
 lacquered



madera  
 wood

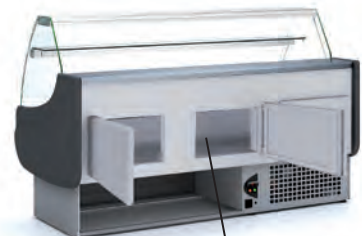

interior 440x270