

Lavavajillas de cúpula

TECH STEEL 18-00

Características

- Lavavajillas de cúpula con cesta de 50x50 cm; simple y práctica de usar gracias a la interfaz electromecánica.
- El espacio útil de 41,5 cm permite lavar platos de hasta 40 cm de diámetro y bandejas Gastronorm Euronorm (utilizando especiales cestas disponibles a petición).

Detalles



Una pared



Bomba de desagüe
P

Doble pared

DuoFlo

Dosificador electrónico
de abrillantador



ArchiMedes

Dosificador electrónico
de detergente
D


Maquina

Modelo	Código	€
SteelTech 18-00	ST805ST2	3.780,00
SteelTech 18-00 D Con dosificador de detergente	ST805ST2DD	3.960,00

Equipamiento opcional

Tipología	Código	€
 Kit bomba de desagüe	70710	220,00
 Kit dosificador de detergente	41953	220,00

Esquema de instalación

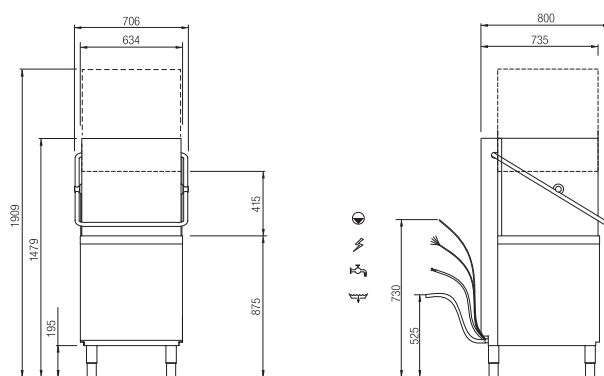




Altura: +/- 3 cm

Especificación del embalaje

Peso bruto	Kg	100
Dim. (AnxPrxAl)	cm	76x83x150
Volumen	m³	0.95

Altura máxima

	cm	39
	cm	40
	cm	GN1/1 (53x32)

Equipamiento estándar

	Código	n.
 Cesto vasos	780132	1
 Cesto platos	780131	1
 Contenedor de cubiertos	712019	1

Datos técnicos

Dimensión (AnxPrxAl)	cm	64x74x148
Apertura de puerta	cm	41.5
Ciclos de lavado estándar	sec.	90 - 150
Cesta	cm	50x50 (54x54)
Max. producción	Cestas/h	40
Capacidad de la cuba	l	15
Capacidad de calderín	l	6

Pot. res. de la cuba	kW	2.1
Pot. res. del calderín	kW	8
Pot. bomba de lavado	kW	0.5
Presión agua entrada	bar	2 → 4
Temp. agua entrada	°C	15 → 50
Consumo de agua	L/Ciclo	2.7
Temp. cuba de lavado	°C	60
Temp. caldera	°C	80

Instalación eléctrica

Potencia instalada	Amp	kW
400 V - 50 Hz - 3N ph	16	8.5