

Lavavasos - Lavaplatos

TECH
NEO 25-05
ProSmart
Programas especiales
ProSelf
SmartPlus**Doble pared****SmartClean****EquaLizer²**
SilentPlus
UltraSoft
Bomba de desagüe
 P
DuoFlo
Dosificador electrónico
de abrillantador
Dosificador electrónico
de detergente
 D
ArchiMedes
Características


- Lavavasos de gran capacidad productiva y de dimensiones exteriores limitadas, ideal para la pequeña y mediana restauración. Gracias a la cesta de 50x50 cm y al espacio útil de 28,5 cm hace posible que también se puedan lavar vasos altos y platos de medida estándar.
- Se caracteriza por sus óptimas prestaciones, su versatilidad y sus bajos consumos.

Detalles


Maquina

Modelo	Código	€
NeoTech 25-05	916191	2.220,00

Esquema de instalación

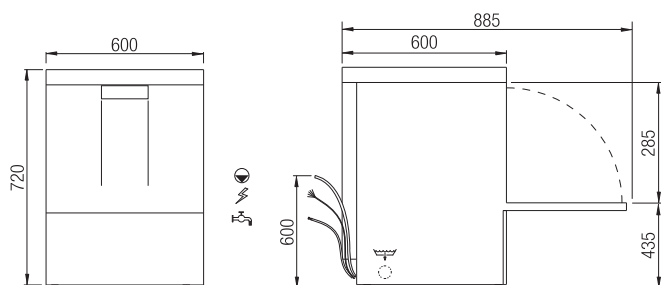





Datos técnicos

Dimensión (AnxPrxAI)	cm	60x60x72
Apertura de puerta	cm	28.5
Ciclos de lavado estándar	sec.	90 - 120 - 150
Función de limpieza semi-automática		ProSelf
Cesta	cm	50x50
Max. producción	Cestas/h	40
Capacidad de la cuba	l	15
Capacidad de calderín	l	6

Pot. res. de la cuba	kW	2.1
Pot. res. del calderín	kW	4.9
Pot. bomba de lavado	kW	0.5
Presión agua entrada	bar	2 → 4
Temp. agua entrada	°C	15 → 50
Consumo de agua	L/Ciclo	2.7
Temp. cuba de lavado	°C	60
Temp. caldera	°C	65


Equipamiento opcional

Tipología	Código	€
 Kit bomba de desagüe	999325	200,00
 Kit dosificador de detergente	999322	220,00
 Soporte abierto	798005	300,00
 Soporte cerrado	798008	400,00

Especificación del embalaje

Peso bruto	Kg	58
Dim. (AnxPrxAI)	cm	69x67x87
Volumen	m³	0.45

Altura máxima

	cm	25.5
	cm	27

Equipamiento estándar

	Código	n.
 Cesto vasos	780078	2
 Contenedor de cubiertos	712019	1

Instalación eléctrica

Potencia instalada	Amp	kW
400 V - 50 Hz - 3N ph	16	5.4
Convertible		
230 V - 50 Hz - 1N ph	16	3.5