

# RIVER 345 CDE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lavaobjetos con cesta inox de 56x63 cm, altura de puerta de 65 cm, nueva interfaz soft-touch y display LCD polí Cromático de nueva generación.
- Construidos con doble pared integral, cuba embutida sin cables ni tubos y filtro de superficie en acero inoxidable.
- Dotado de triple brazo de lavado y secado superior e inferior.
- Dosificador de detergente y abrillantador peristáltico de serie, regulables desde el panel de control que a su vez permite conectar un USB.
- Consulta con tu comercial los modelos con recuperador de calor incorporado (NRG).
- Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, recordamos que el agua de alimentación de la máquina debe entrar a 50°C


## VERSIONES

MODELO	COD	DESCRIPCIÓN
River 345 CDE	7FEB0378	Boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	72 x 78 x 173	Resistencia cuba	kW	3
Dimensiones (LxPxA) NRG	cm	72 x 78 x 196	Resistencia boiler	Kw	6
Dimensiones cámara de lavado (LxPxA)	cm	56 x 63 x 65	Bomba lavado	kW	1.5
Dimensiones cesta	cm	56 x 63	Bomba aclarado	kW	0.2
Altura útil de lavado	cm	65	Bomba desagüe	kW	0.04
Productividad teórica	cestas/h	30	Presión alim.	bar	1 → 6
Capacidad cuba	l	37	Temperatura alim.	°C	15 → 60
Capacidad boiler	l	12			

## DIAGRAMA INSTALACIÓN

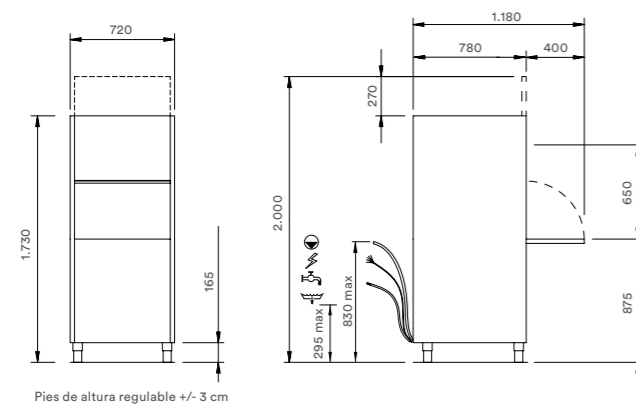

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
400 V - 50Hz - 3N	20	10.5

## ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	157*
Volumen	m3	1.70
Dim. (LxPxA)	cm	87x89x220

## Tecnologías

ECC EDT EDD ERT EWT EHW ESI



RIVER 345

## MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT./CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C
ProFessional 2	Suciedad ligera fresca	3	120	55	80
ProFessional 4	Uso general	3,5	240	60	82
ProFessional 6	Suciedad difícil	3,5	360	65	85
ProFessional 8	Uso intensivo	4,5	480	65	85
ProFessional 10	Uso intensivo	4,5	600	65	85
ProLong	Lavado continuo	3,5	720	60	82
ProEco	Sangre y almidón	3,5	300	45	80
ProActive 5	Ollas y utensilios	6	300	65	85
ProActive 7	Ollas y utensilios	6	420	65	85
ProClean	Autolimpieza y desagüe automático	40	300+	15	-
ProDrain	Desagüe automático	-	-	-	-

## DOTACIÓN CESTAS

Cesta de acero inoxidable exterior 56x63 cm interior 54x60,5 cm	1
---	---