

AB



AB 425



AB 240



AB 506

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mayor rapidez de congelación, gracias al sistema "Full Cold" que permite refrigerar las cuatro paredes de manera homogénea.
- Óptima garantía de higiene e inalterabilidad gracias a su interior en aluminio gofrado.
- Bisagras reforzadas para garantizar una apertura óptima de la tapa.
- Todos los modelos llevan cerradura con llave, luz automática a la apertura de la puerta y cestas en dotación.
- Interior en aluminio gofrado.



Panel de control de: termostato regulador temperatura y termostato analógico.



Cerradura y llave.



Luz automática a la apertura de la puerta.



Posibilidad de apilar tres cestas.

Servicios opcionales*



Aplicación




Características



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		AB 240	AB 310	AB 350	AB 425	AB 506
Código		0CVF0106	0CVF0111	0CVF0121	0CVF0131	0CVF0201
Capacidad neta	L	232	290	326	411	476
Capacidad de congelación	kg/24h	16	17	17	20	22
Rango de temperatura	°C	-18 / -20	-18 / -20	-18 / -20	-18 / -20	-18 / -20
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	130	130	135	135	190
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Consumo eléctrico	kWh/24h	0,81	0,92	0,99	1,15	1,28
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Clasificación energética	Tipo	B	B	B	B	B
Refrigerante	Tipo	R-600	R-600	R-600	R-600	R-600
Cestas en dotación	nº	1	1	1	2	2
Cantidad máxima de cestas	nº	6	9	9	12	15
Ancho / fondo / alto	mm	850 / 695 / 850	1020 / 695 / 850	1125 / 695 / 850	1370 / 695 / 850	1560 / 695 / 850
Peso bruto / neto	kg	48 / 43	55 / 50	58 / 53	64 / 58	72 / 64

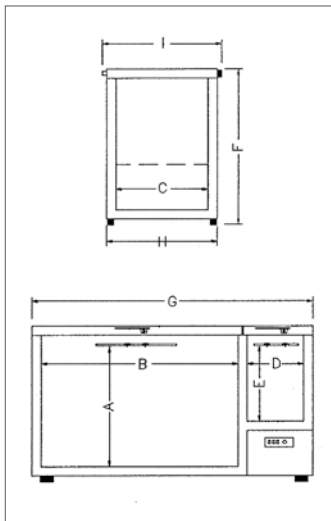

DIMENSIONES	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AB 240	670	540	500	210	250	850	850	600	695
AB 310	670	710	500	210	250	850	1020	600	695
AB 350	670	815	500	210	250	850	1125	600	695
AB 425	670	1060	500	210	250	850	1370	600	695
AB 506	670	1215	500	210	250	850	1560	600	695

ACCESORIOS	Cesta con asa (475x220x210)
Código	0CVF9001

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.