

ENOPRESTIGE / GROTTA



Enoprestige 400 (4 TV)



Grotta 600 5TV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Armarios especialmente estudiados para la correcta conservación de un producto tan delicado como es el vino.
- Estructura externa en madera maciza que confiere un toque de elegancia al expositor, permitiendo su perfecta integración en cualquier tipo de ambiente.
- La iluminación interior, junto con el especial sistema de colocación, permiten una perfecta visión del producto expuesto.
- ENOPRESTIGE 400: el selector del tipo de ventilación permite escoger entre una ventilación estática y ventilada. La primera permite crear 4 niveles de temperatura distintos en el interior y la segunda distribuye una única temperatura uniforme en todo el armario que puede variar entre +6 y +18oC.
- GROTTA 600: el evaporador estático en el compartimento principal (derecho) permite crear 4 niveles de temperatura distintos en el interior. La temperatura en el compartimento secundario (izquierdo) es controlada por un termostato ambiente y la circulación del aire se produce mediante la impulsión del aire del compartimento principal a través de un pequeño ventilador.



Nogal barnizado oscuro.



Enoprestige 400: estantes en escalera para una correcta visualización.



Grotta 600 5 TV: La distribución interior con estantes en escalera permiten una gran capacidad de botellas.

Servicios opcionales*



Aplicación




Características



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Enoprestige 400 (4 TV)	Grotta 600 5TV
Código		0ITF1551	0ITF0549
Capacidad neta	L	400	600
Capacidad botellas 75 cl	nº	112	168
Rango de temperatura	°C	+5 / +16	+5 / +18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	650	560
Clase climática	Tipo	4	4
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A
Ancho / fondo / alto	mm	827 / 523 / 1930	1201 / 523 / 1922
Peso bruto / neto	kg	152 / 134	224 / 201

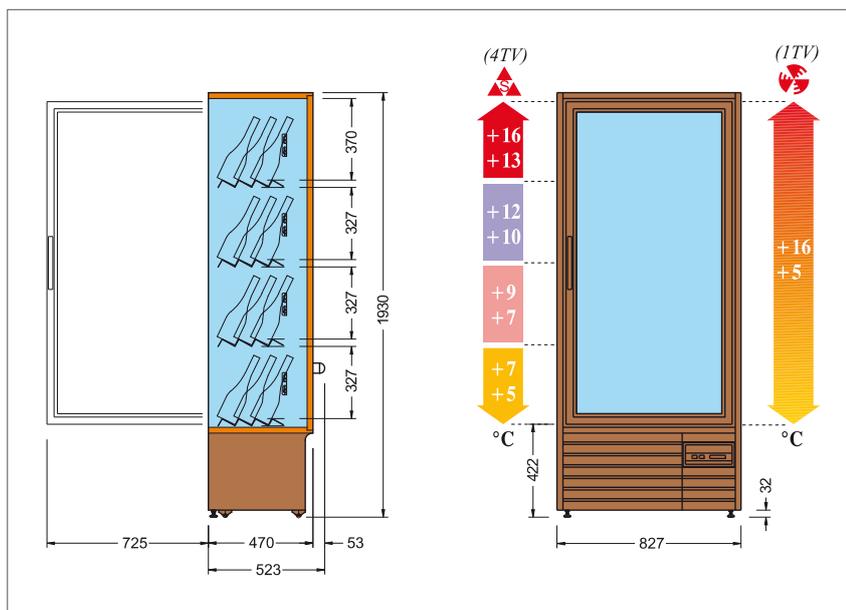

Enoprestige 400 (4 TV)

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.