Hosteleria10.com



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CI-FG606T 2 8 2C LPG

19103250 07/05/2024


DENOMINACIÓN:

Freidora de gas de sobremesa LPG 2 cubas de 8 L.

DESCRIPCIÓN :

"- Cuba embutida de acero inoxidable integrada en encimera de acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura entre 60 ºC y 195 ºC.
- Termostato de seguridad.
- Grifo de palanca para el vaciado de la cuba situado en el portamandos.
- Dimensiones del cestillo: 200 x 250 x 100 mm.
- Tapa de cuba incluida en dotación.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua."
- Capacidad: 2 cubas de 8 litros de aceite.
- Encendido automático de los quemadores mediante válvula electromagnética con piloto y termopar.

DIMENSIONES



X Ancho	600 mm	X Ancho bruto	655 mm
Y Fondo	650 mm	Y Fondo bruto	720 mm
Z Alto	445 mm	Z Alto bruto	600 mm
Peso neto	47,0 kg	Peso bruto	50,0 kg
Volumen neto	0,174 m3	Volumen bruto	0,283 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje	N/A - N/A
Frecuencia eléctrica	N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	LPG
Potencia gas	14,00 kW
Consumo gas	1,160 kg/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar
	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS


Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 2 A
Diámetro gas 1	R.3/4"G



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CI-FG606T 2 8 2C LPG

19103250 07/05/2024

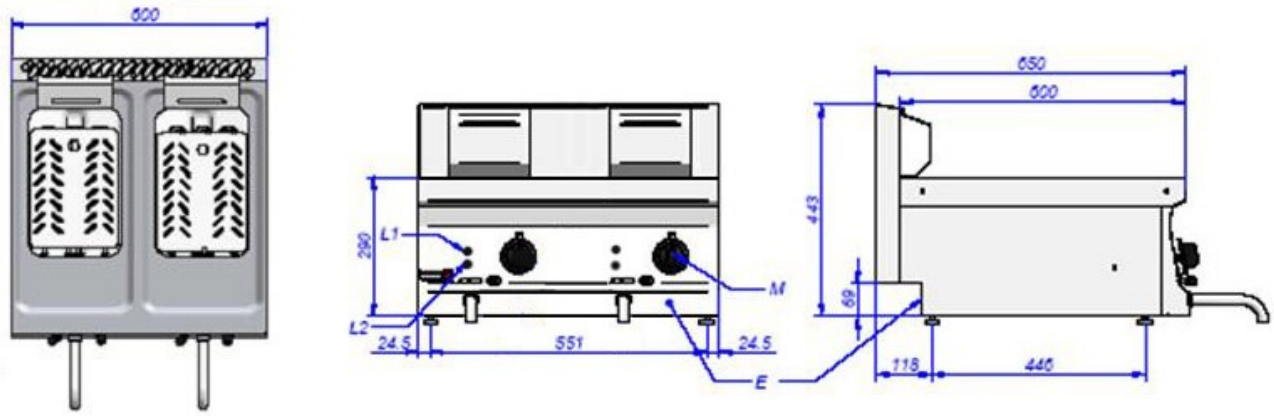

M: Mando del termostato
L1: Lámpara verde
L2: Lámpara ambar
E: Conexión eléctrica

M: Thermostat control
L1: Green light
L2: Amber light
E: Electrical connection



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CI-FG606T 2 8 2C NG

19103251 07/05/2024


DENOMINACIÓN:

Freidora de gas de sobremesa GN 2 cubas de 8 L .

DESCRIPCIÓN :

"- Cuba embutida de acero inoxidable integrada en encimera de acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura entre 60 ºC y 195 ºC.
- Termostato de seguridad.
- Grifo de palanca para el vaciado de la cuba situado en el portamandos.
- Dimensiones del cestillo: 200 x 250 x 100 mm.
- Tapa de cuba incluida en dotación.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua."
- Capacidad: 2 cubas de 8 litros de aceite.
- Encendido automático de los quemadores mediante válvula electromagnética con piloto y termopar.

DIMENSIONES



X Ancho	600	mm	X Ancho bruto	655	mm
Y Fondo	650	mm	Y Fondo bruto	720	mm
Z Alto	445	mm	Z Alto bruto	600	mm
Peso neto	47,0	kg	Peso bruto	50,0	kg
Volumen neto	0,174	m3	Volumen bruto	0,283	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje	N/A - N/A
Frecuencia eléctrica	N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	NG
Potencia gas	14,00 kW
Consumo gas	1,480 m3/h
Regulado a	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS


Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 2 A
Diámetro gas 1	R.3/4"G



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CI-FG606T 2 8 2C NG

19103251 07/05/2024

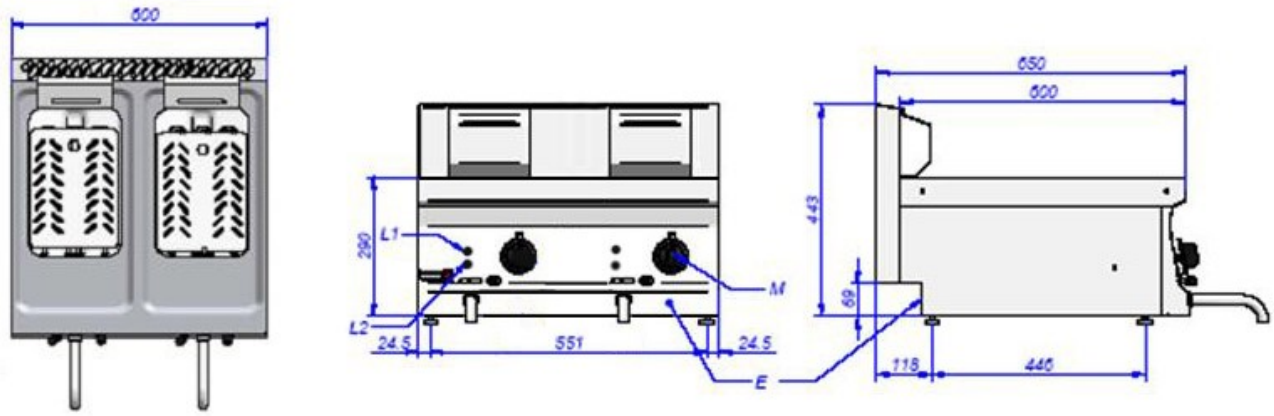

M: Mando del termostato
L1: Lámpara verde
L2: Lámpara ambar
E: Conexión eléctrica

M: Thermostat control
L1: Green light
L2: Amber light
E: Electrical connection