

**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
C-GP711 LPG

19074808

18/11/2021

**DENOMINACIÓN:**

Cocina paellera LPG con horno gama 700


**DESCRIPCIÓN :**

- "- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Quemador de doble corona con cuatro filas de llamas en cada una, lo que garantiza la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de la paella.
- Piloto de bajo consumo y termopar.
- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de los recipientes, aumentando la superficie útil.
- Acceso a los componentes por la parte frontal."
- "- Horno paellero estático de dimensiones 665 x 665 x 325 mm, con los mandos colocados en el panel superior.
- Cámara de cocción construida totalmente en acero inoxidable, lo que facilita la limpieza y proporciona una mayor higiene.
- Control de la temperatura por válvula termostática (125 - 310 °C).
- Quemador tubular de acero inoxidable situado en la parte posterior; funcionamiento con gradiente de temperatura. Piloto de encendido, encendido por piezoeléctrico, y termopar.
- Puerta de doble hoja de apertura lateral."

**ACCESORIOS POSIBLES :**

- ACCESORIOS COCINAS KORE
- RUEDAS KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

**DIMENSIONES**



|              |          |               |          |
|--------------|----------|---------------|----------|
| X Ancho      | 800 mm   | X Ancho bruto | 840 mm   |
| Y Fondo      | 730 mm   | Y Fondo bruto | 822 mm   |
| Z Alto       | 850 mm   | Z Alto bruto  | 1255 mm  |
| Peso neto    | 120,0 kg | Peso bruto    | 138,0 kg |
| Volumen neto | 0,500 m3 | Volumen bruto | 0,867 m3 |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

|              |   |
|--------------|---|
| Tipo gas     | LPG   |
| Potencia gas | 34,30 kW  |
| Consumo gas  | 2,550 kg/h  |
| Regulado a   | LPG G30/G31 28-30/37 mbar<br>NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar |

Catálogo  
**FOOD SERVICE**


Capítulo  
**COCCIÓN**

Modelo  
**C-GP711 LPG**


19074808

18/11/2021

**C-GP710**

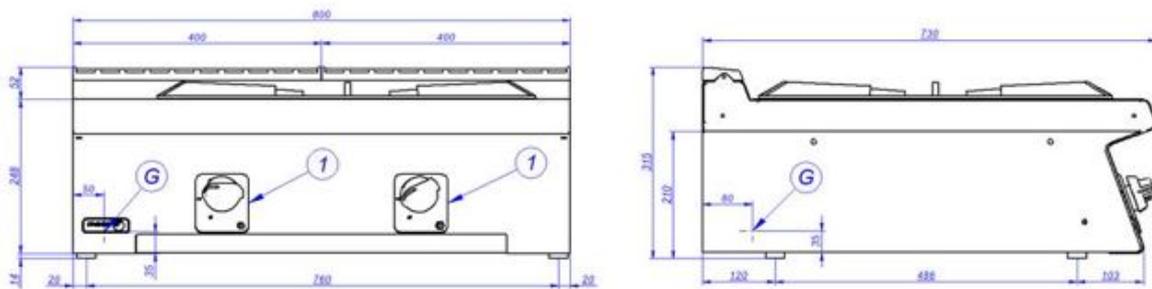

**C-GP711**

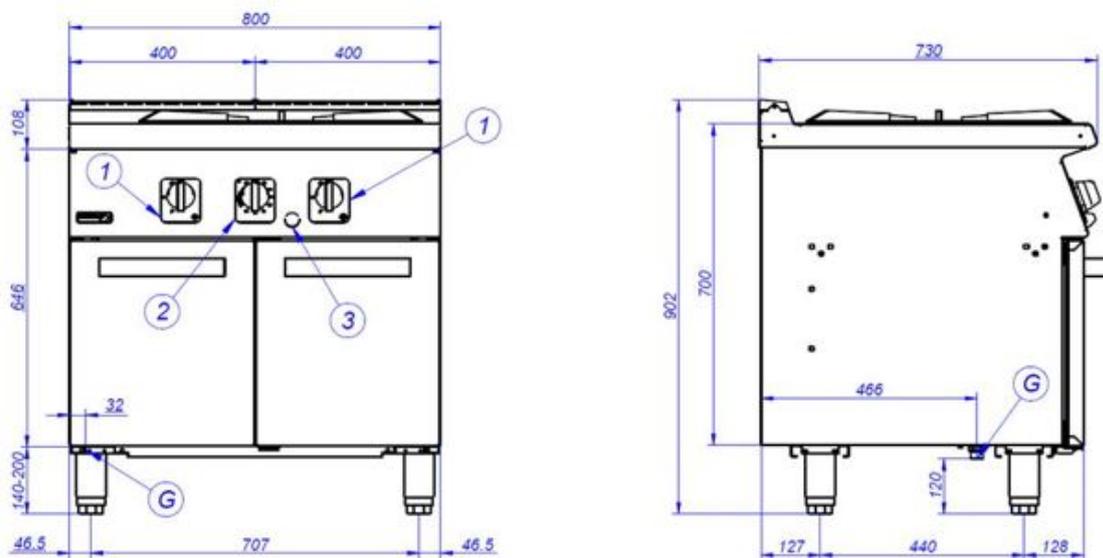

**G. Entrada de Gas**  
**1. Válvula de gas**  
**2. Válvula de gas del horno**  
**3. Pulsador tren de chispas**

**Gas inlet**  
**Gas valve**  
**Oven gas valve**  
**Piezoelectric ignitor**

**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
C-GP711 NG

19074811

18/11/2021

**DENOMINACIÓN:**

Cocina paellera NG con horno gama 700

**DESCRIPCIÓN :**


- "- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Quemador de doble corona con cuatro filas de llamas en cada una, lo que garantiza la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de la paella.
- Piloto de bajo consumo y termopar.
- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de los recipientes, aumentando la superficie útil.
- Acceso a los componentes por la parte frontal."
- "- Horno paellero estático de dimensiones 665 x 665 x 325 mm, con los mandos colocados en el panel superior.
- Cámara de cocción construida totalmente en acero inoxidable, lo que facilita la limpieza y proporciona una mayor higiene.
- Control de la temperatura por válvula termostática (125 - 310 °C).
- Quemador tubular de acero inoxidable situado en la parte posterior; funcionamiento con gradiente de temperatura. Piloto de encendido, encendido por piezoeléctrico, y termopar.
- Puerta de doble hoja de apertura lateral."

**ACCESORIOS POSIBLES :**

- ACCESORIOS COCINAS KORE
- RUEDAS KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

**DIMENSIONES**

| X Ancho      | 800 mm   | X Ancho bruto | 840 mm   |
|--------------|----------|---------------|----------|
| Y Fondo      | 730 mm   | Y Fondo bruto | 822 mm   |
| Z Alto       | 850 mm   | Z Alto bruto  | 1255 mm  |
| Peso neto    | 120,0 kg | Peso bruto    | 138,0 kg |
| Volumen neto | 0,500 m3 | Volumen bruto | 0,867 m3 |



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Tipo gas     | NG                             |
| Potencia gas | 34,30 kW                       |
| Regulado a   | NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar |

Catálogo  
**FOOD SERVICE**


Capítulo  
**COCCIÓN**

Modelo  
**C-GP711 NG**


19074811

18/11/2021

**C-GP710**

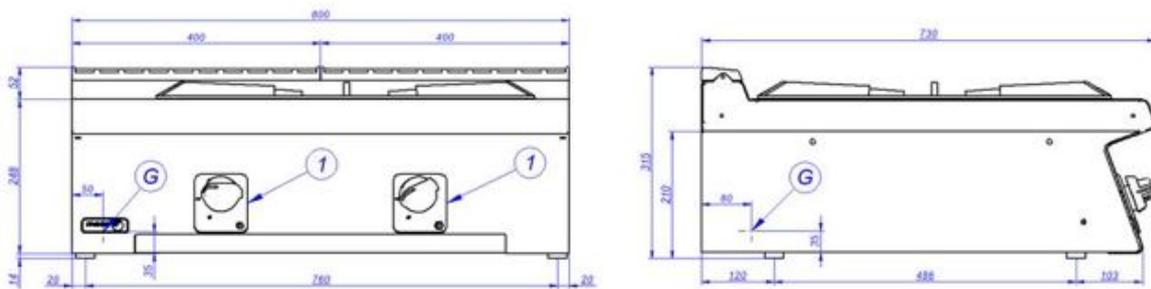

**C-GP711**

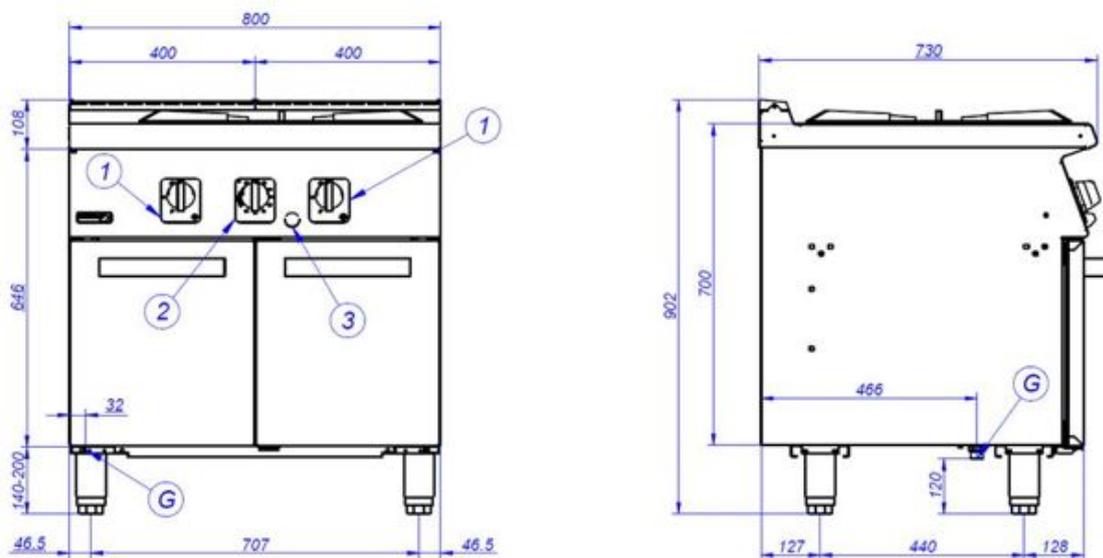

**G. Entrada de Gas**  
**1. Válvula de gas**  
**2. Válvula de gas del horno**  
**3. Pulsador tren de chispas**

**Gas inlet**  
**Gas valve**  
**Oven gas valve**  
**Piezoelectric ignitor**