



**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
W-I705 400V 3~

19074716

04/09/2023

**DENOMINACIÓN:**

Cocina wok de medio módulo gama 700

**DESCRIPCIÓN :**

"- Superficie de cristal vitrocerámico, de 6 mm de espesor, herméticamente sellada en la encimera de acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Control perfecto de la cocción gracias al regulador de energía de 10 niveles de potencia, que permite trabajar a baja potencia para recetas delicadas o a máxima potencia para un servicio rápido.
- Aporte de energía sólo en la zona donde apoya el recipiente, permaneciendo fría el resto de la superficie vitrocerámica.
- Funcionamiento cuando detecta la presencia del recipiente de cocción. Al retirarlo, se interrumpe el calentamiento.
- Como consecuencia, ello proporciona un gran ahorro energético (el consumo de energía se reduce en torno a un 50 % respecto al de los quemadores a gas).
- El entorno y ambiente de trabajo es más confortable, pues la energía se concentra en la base del recipiente a calentar, se reducen la irradiación y la dispersión del calor, y la temperatura de cocción se alcanza rápidamente.
- Seguridad contra el sobrecalentamiento. Diagnóstico de errores por parpadeos de luz.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura.
- Acceso a los componentes por la parte frontal.
- Máquinas con protección grado IPX5 contra el agua."


**OPCIONES POSIBLES :**

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III

**ACCESORIOS POSIBLES :**

- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- CHIMENEAS ALTAS KORE

**DIMENSIONES**



X Ancho	400 mm	X Ancho bruto	440 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	40,0 kg	Peso bruto	53,0 kg
Volumen neto	0,080 m3	Volumen bruto	0,193 m3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	5,500 kW
Amperaje (A)	8A
Potencia calentamiento	5,00 kW
Voltaje	400V - 3~
Frecuencia eléctrica	50/60Hz




**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
W-I705 400V 3~


19074716

04/09/2023

## W-I705

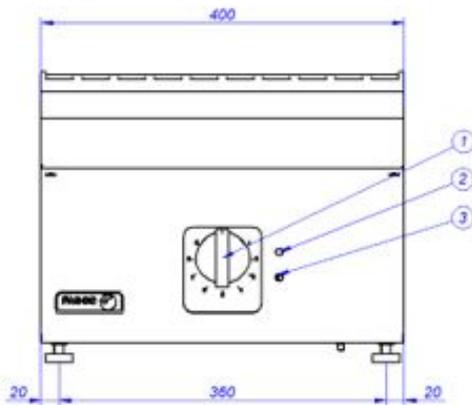

E – Conexión eléctrica  
1 – Mando eléctrico  
2 – Piloto verde  
3 – Piloto ambar

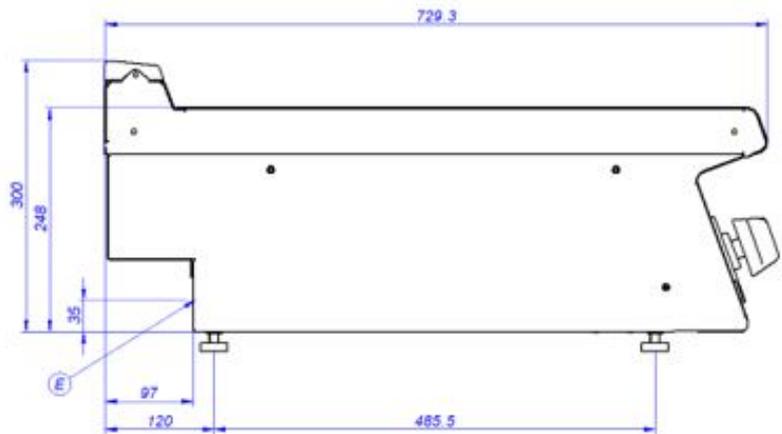

Electrical connection  
Electric control  
Green pilot  
Ambar pilot