

HORNO DE COCCIÓN ULTRARRÁPIDA (CONVECCIÓN + MICROONDAS)

ST - F 42 V10



Ref: 711009



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)480 x (F)370 x (Al)305 mm
Dimensiones externas	(An)565 x (F)755 x (Al)720 mm
Potencia total	7.200 W
Potencia convección	3.500 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275 °C
Peso	93 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T



DESCRIPCIÓN

Horno de **cocción ultrarrápida (convección + microondas)** con capacidad para hasta **3 bandeja de tamaño 430X340**, diseñado para garantizar tiempos de cocción inferiores a los hornos convencionales. Cuenta con el panel táctil de alta resolución de **10 pulgadas** que te permitirá controlar todos los aspectos del horno de forma rápida, intuitiva y sencilla con un nuevo interfaz. Con su conectividad wifi podrás controlar cualquier aspecto del horno de forma remota desde cualquier lugar con conexión a internet.

CAPACIDAD

• **3 bandejas de 430x340 mm**



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Panel táctil de alta resolución
- Sistema de refrigeración ciclónico
- Conexión Wifi integrada
- Gran aislamiento térmico
- Puerto USB integrado
- Posibilidad de descarga datos HACCP
- Conectividad con cloud
- Consumo medio en modo mantenimiento 1,1 kWh

FUNCIONES


- **MODO CONVECCIÓN:** a través de este modo, solo se activará la resistencia del aparato para la cocción del alimento.
- **MODO CONVECCIÓN + MICROONDAS:** a través de este modo, se activan las microondas junto con la resistencia del aparato.
- **MODO MANTENIMIENTO:** te permite mantener el interior de la cámara del horno siempre a la temperatura adecuada antes de iniciar la receta deseada.
- **ENFRIAMIENTO:** permitirá enfriar de forma más eficiente el interior de la cámara del horno.
- **RECETARIO:** con su recetario integrado, podréis almacenar hasta 300 recetas con hasta 9 fases diferentes cada una de ellas.
- **MENSAJES Y NOTIFICACIONES:** posibilidad de enviar mensajes y notificaciones a la pantalla del horno desde un dispositivo externo.
- **GEOLOCALIZACIÓN:** podrás tener geolocalizado el horno gracias a su conectividad con Connecty.Cloud

ACCESORIOS INCLUIDOS

- **PALETA ST-F 21/22 – Ref. 710746**



- **BANDEJA LISA INOX/ALUMINIO - Ref.710750**



CERTIFICADOS



ACCESORIOS OPCIONALES

ST - F 42 V10



SOPORTES



ST-F 42
Ref.710748 (Al)595x(P)715x(An)950mm

PINZAS



PINZAS
Ref.710878

BANDEJAS



BANDEJA LISA INOX
Ref.710749 300X300 mm




BANDEJA LISA INOX
Ref.710750 430X340 mm




BANDEJA TEFLÓN
FONDO MALLA
Ref.710754 270X270 mm



BANDEJA TEFLÓN
REFORZADA MALLA
Ref.710945 270X270 mm




BANDEJA TEFLÓN
FONDO LISO
Ref.710755 265X265 mm



BANDEJA TEFLÓN
REFORZADA FONDO
LISO
Ref.710946 270X270 mm



BANDEJA 5 HUEVOS
Ref.710882 280X290 mm



BANDEJA ALUMINIO
ANTIADHERENTE
Ref.710884 310X295 mm

SARTENES



SARTÉN ALUMINIO
ANTIADHERENTE
CUADRADA LISA P 3MM.
Ref.710879 260X260 mm



SARTÉN ALUMINIO
ANTIADHERENTE
CUADRADA RALLADA P
3MM.
Ref.710880 260X260 mm



CAZUELA ALUMINIO
ANTIADHERENTE Ø19
CM
Ref.710881 190X190 mm



BOWL ALUMINIO
ANTIADHERENTE P 5
MM.
Ref.710883 240X150 mm

PALETAS



PALETA ST-F 21/22
Ref.710746 300x300 mm



PALETA ALUMINIO
ANTIADHERENTE
Ref.710885 425X295 mm

FORROS



FORRO BANDEJA
SILICONA LISO
Ref.710752 400X300 mm



FORRO BANDEJA
SILICONA PERFORADO
Ref.710753 400x300 mm

STARTERT KIT



ARTÍCULOS DEL STARTER KIT

REFERENCIAS

PINZAS 710878

BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE 710883

BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE 710884

BANDEJA TEFLÓN LISA 710755



CERTIFICADO CE
ST - F 42 V10



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:
DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

**CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Córdoba, España**

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

ST - F 42 V10

N/S: 23XXXXXXXXXX

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el
equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

**We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified
equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)**

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-14343594**


Fecha / Date:

01/07/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ST - F 42 V10

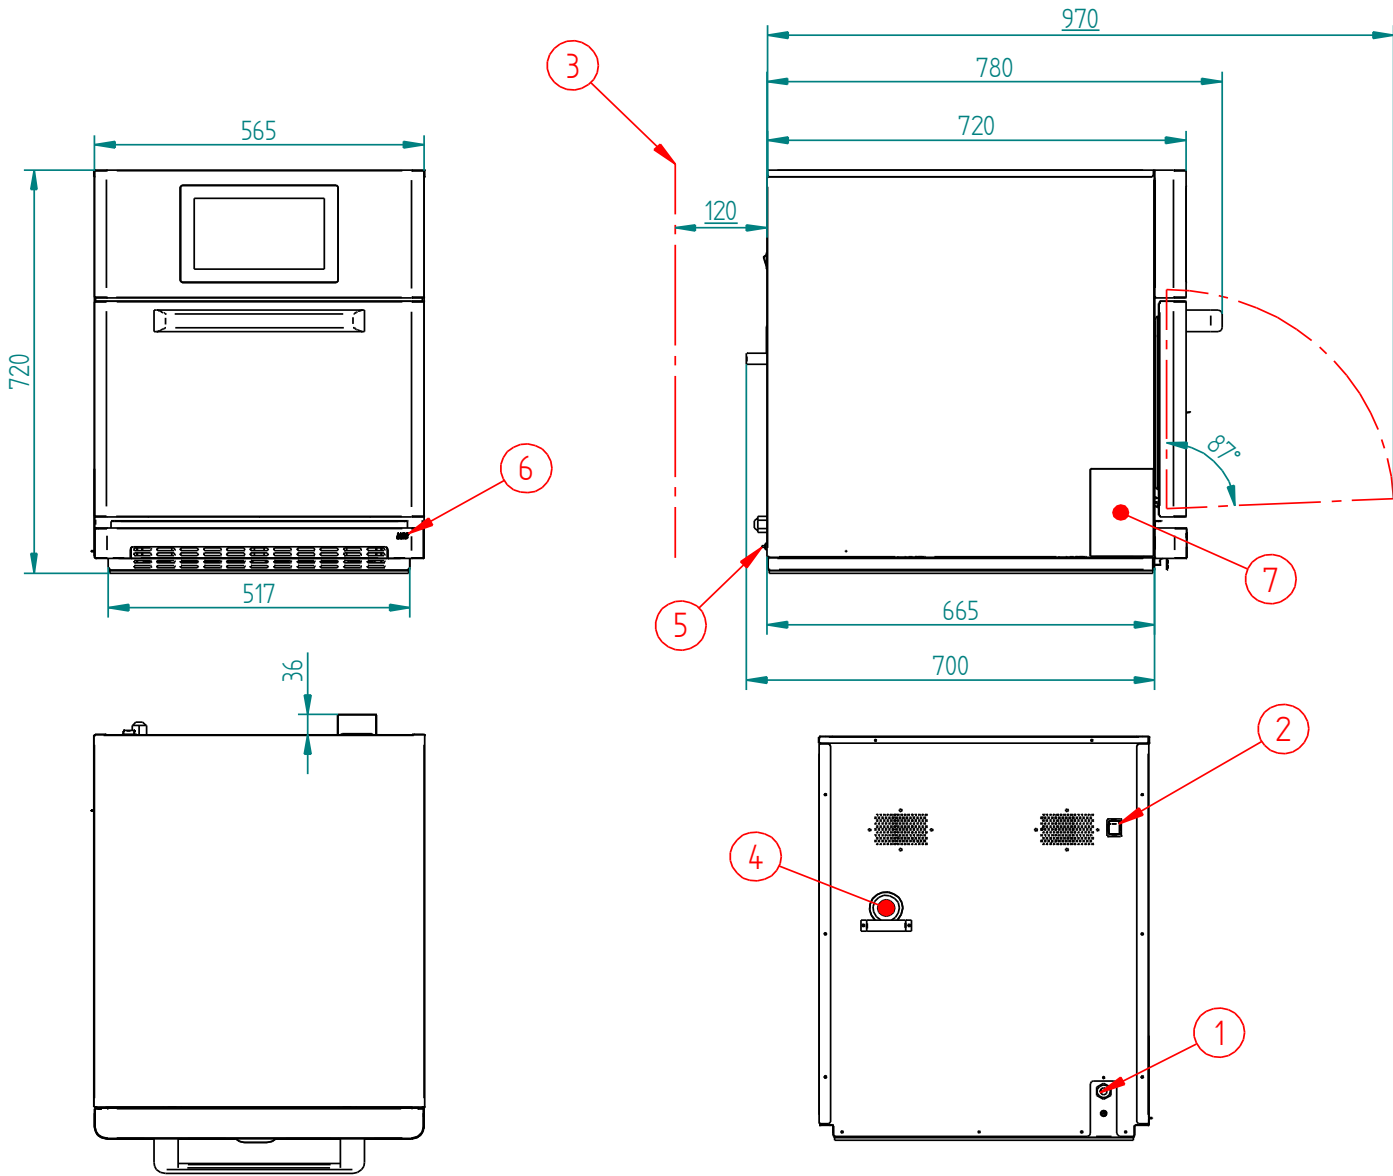

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Peso neto (solo horno)	93 Kg	
Peso bruto (horno + embalaje)	103 Kg	
Tensión de alimentación	400Vac - Trifásica	
Frecuencia	50Hz	
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2	
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	
Potencia total	7.200W	
Potencia convección	3.500W	
Potencia microondas	2.000W	
Consumo medio en modo mantenimiento	1,1 kWh	

<u>CONEXIONADO</u>	
1	Manguera de alimentación
2	Interruptor encendido/apagado
3	Distancia de seguridad≥120mm
4	Salida de gases calientes Ø12mm
5	Rearme termostato seguridad (tras tapa)
6	Conexión USB/HACCP
7	Placa de características

TIPOS DE CONEXIONADO	
Clavija tipo CETAC 32 A	
Magnetotérmico tipo D20A o C25A	