

HORNO MIXTO DE GASTRONOMÍA

STG 71 V7



Ref: 710558



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)795 x (Al)825 mm
Potencia eléctrica	10.200 W
Temperatura máxima	Hasta 300 ° C
Peso	90 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T

DESCRIPCIÓN


Horno de cocción mixta con capacidad para hasta **7 bandejas GN 1/1**, diseñado para elevar la experiencia de cocción. Cuenta con el panel de control **TOUCHSCREEN V7**, con pantalla táctil de 7" y diferentes funciones seleccionables. Toda la inteligencia en el mínimo espacio posible.

CAPACIDAD

• **7 bandejas GN 1/1**



• **Posición de bandeja trasversal**



• **Distancia entre bandejas**

67 mm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Control "TOUCHSCREEN V7"
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo - sensor de puerta
- Vidrio abatible para limpieza.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua ¾ "
- Termostato de seguridad.
- Puerto USB.
- Sonda multipunto.
- Cámara interior en acero inoxidable 304 (AISI 304)

FUNCIONES

- CLIMA CONTROL:** inyecta humedad estableciendo el tiempo de inyección.
- STEAM CONTROL:** programa extracción de humedad del interior de la cámara de cocción.
- FAN CONTROL:** permite ajustar hasta 10 niveles de velocidad de turbina bidireccional.
- PRECALENTAMIENTO:** hasta 3 tipos de precalentamiento del horno en función de la necesidad.
- PLANIFICACIÓN:** programa en el tiempo encendidos, lavados y recetas de la semana.
- MULTICOOK/ALL ON TIME:** la cocción multibandeja permite preparar diferentes recetas a la vez, ya sea con tiempos de finalización diferentes o terminando todas las cocciones en el mismo momento.
- RECETARIO:** almacena hasta 99 recetas con imágenes y hasta 6 fases de cocción.
- CICLOS ESPECIALES:** ciclos de cocción integrados como fermentación, regeneración o enfriamiento.
- AUTOLIMPIEZA:** hasta 5 modos de autolimpieza a seleccionar.
- MODO HOLD:** permite mantener el producto a la temperatura deseada en el interior de la cámara tras la planificación de una receta.

OPCIONALES

- Módulo Wifi: Ref. 710789
- Cambio apertura de puerta: Ref. 999H03
- Kit 1ª Instalación: Ref. 710832
- Kit depósito frontal: Ref. 710869

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STG 71 V7




SOPORTES

	STG 300 Ref.710574	(An)725x(F)650x(Al)300mm Nº guías - 0
	STG 650 Ref.710575	(An)725x(F)650x(Al)650mm Nº guías - 6
	STG 850 Ref.710576	(An)725x(F)650x(Al)850mm Nº guías - 8


ARMARIOS

	STG H-650 Ref.710848	(An)790x(F)678x(Al)650mm
---	--------------------------------	--------------------------

KIT CONDENSADOR DE VAPORES

	STG Ref.710584	(An)790x(F)335x(Al)230mm
	STG DUO Ref.710716	(An)790x(F)335x(Al)230mm


KIT DE SUPERPOSICIÓN

	STG Ref.710586	(An)790x(F)770x(Al)100mm
--	--------------------------	--------------------------

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

	DETERGENTE 5KG. Ref.870H02
	DETERGENTE 10KG. Ref.870H08
	ABRILLANTADOR 5KG. Ref.870H03
	ABRILLANTADOR 10KG. Ref.870H09

CAMPANAS

	STG Ref.710581	(An)790x(F)840x(Al)230mm
	STG DUO Ref.710704	(An)790x(F)840x(Al)230mm
	KIT CARBÓN ACTIVO Ref.710907	(An)496x(F)538x(Al)81mm

	STG H-850 Ref.710849	(An)790x(F)678x(Al)850mm
--	--------------------------------	--------------------------

KIT DE PRIMERA INSTALACIÓN

	UNO Ref.710832
	DUO Ref.710835

MÓDULO WIFI

	Ref.710789
---	------------

KIT Sonda Extraíble

	MULTIPUNTO Ref.710620
	VACÍO Ref.710376

KIT DEPÓSITO FRONTAL

	STG Ref.710869
---	--------------------------



CERTIFICADO CE
STG 71 V7



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:
DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / Manufacturer's name:	FM CALEFACCIÓN S.L. CIF: B-14343594	
Dirección / Manufacturer's address:	CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena	
Tipo de aparato / Type of device:	HORNO / OVEN	
Marca / Trade.:	FM CALEFACCIÓN	
Modelo / Model no.:	STG 71 V7	N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

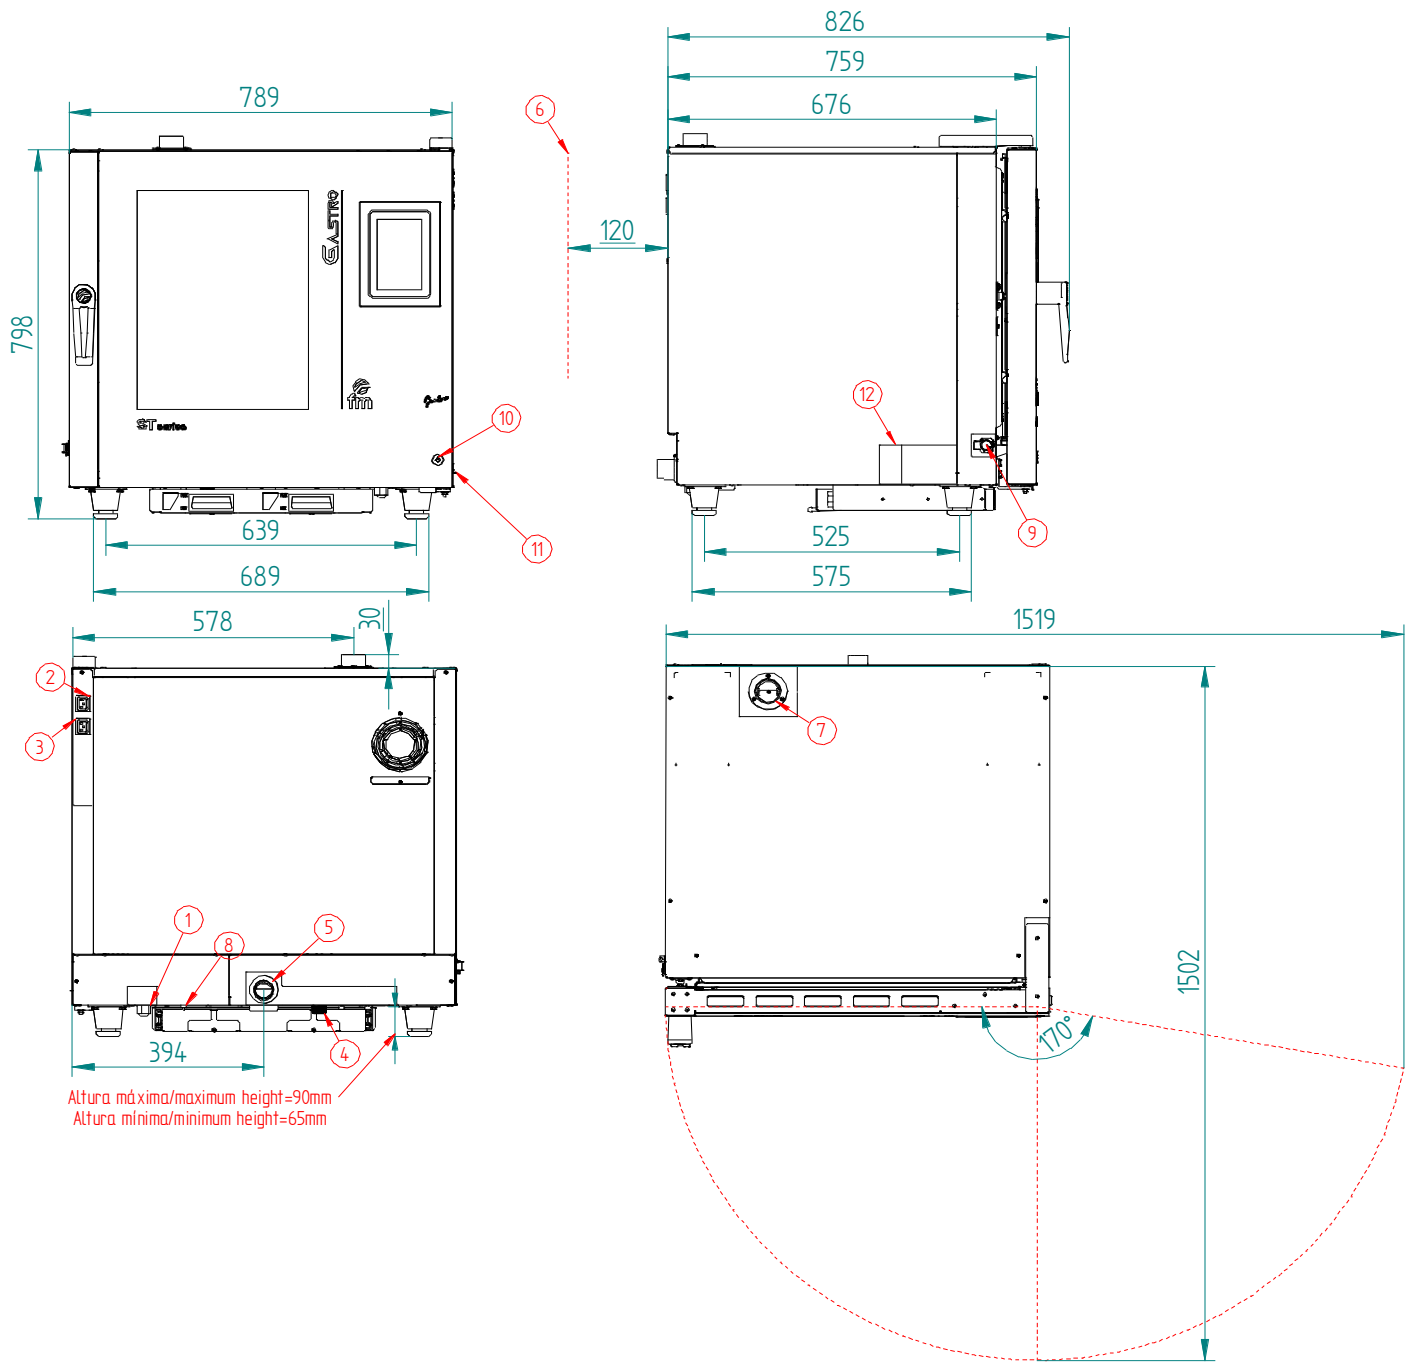
We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:	Lucena	Firma / Signature: B-14343594
Fecha / Date:	01/01/2021	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STG 71 V7



*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	90 kg
Peso bruto (horno + embalaje)	105 kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	10.200 W
Potencia térmica nominal	10.000 W

CONEXIONADO	
1	Manguera alimentación
2	Conexión campana extracción
3	Conexión condensador de vapores
4	Conexión toma de agua
5	Desagüe Ø40mm
6	Separación de seguridad≥120mm
7	Salida de gases calientes Ø50mm
8	Rearme termostato de seguridad
9	Conexión sonda pincho
10	Interruptor encendido/apagado
11	Conexión USB/HACCP
12	Placa de características