


07

VITRINA SUSHI, PESCADO Y MARISCO SUSHI, FISH AND SEAFOOD DISPLAY CASE

EXTERIOR

- Perfil de aluminio anodizado plata
- Cristal curvo securizado elevable

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Iluminación LED 

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Puertas correderas traseras suspendidas

REFRIGERACIÓN

- Tubo superior por gravedad y placa fría en bandeja

EXTERIOR

- Anodized aluminium silver profile
- Front lift-up security tempered glass system

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel tray
- Internal drain
- LED Lighting 

INSULATION

- Free CFC's high density [40kg/m³] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS













- Suspended rear sliding doors

REFRIGERATION

- Gravity coil in top and cold plate refrigeration system on the bottom



07 V. expositoras

MODELOS MODELS												
	Dimensiones Dimensions LxPxA (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
VSU 4 P VSU 4 PL	1268x410x230	130	220/50	16,1	0,23	1/6	2,1	Placa fría+Tubo Cold board+Tube	-1°C/+1°C	Manual	Digital	R 134 a
VSU 6 P VSU 6 PL	1620x410x230	190	220/50	23,8	0,34	1/6	3,0	Placa fría+Tubo Cold board+Tube	-1°C/+1°C	Manual	Digital	R 134 a
VSU 8 P VSU 8 PL	1972x410x230	200	220/50	32,2	0,46	1/6	3,2	Placa fría+Tubo Cold board+Tube	-1°C/+1°C	Manual	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA SUSHI, PESCADO Y MARISCO *SUSHI, FISH AND SEAFOOD DISPLAY CASE*



**ATENCIÓN
WARNING**



No introducir producto hasta alcanzar la temperatura de régimen
Sólo para exposición de producto previamente refrigerado
Retirar el producto y desconectar diariamente

Do not to introduce product to reach the temperature of regime
Only exposure previously refrigerated product
Remove the product and disconnect daily






VSU 4 P



VSU 8 P




VSU 6 PL

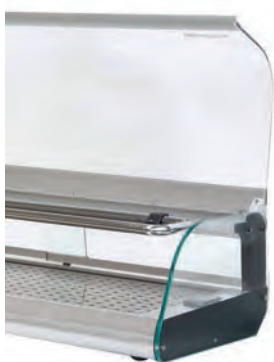


VSU 4 P

1.178 €




VSU 6 P

1.306 €




VSU 8 P

1.435 €




VSU 4 PL

1.178 €



VSU 6 PL

1.306 €



VSU 8 PL

1.435 €

07 V. expositoras