



LAVAUTENSILIOS UX-1300C 230-400/50/3N DD

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

1303540



Dimensiones de la cesta: 1320 mm x 700 mm
Dotación cesta inox: 1
Dotación suplemento bandejas: 1
Altura útil: 820 mm
Ciclos: 5
Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Potencia bomba presión: 12000 W

Alimentación eléctrica: / 50 Hz /
Conexión eléctrica: 3P+N+G

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3 Hp / 2 x 2200 W
- ✓ Potencia cuba: 9000 W
- ✓ Potencia calderín: 12000 W
- ✓ Potencia total: 16400 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C
Temperatura de lavado: 10°C - 60°C
Temperatura de aclarado: 65°C - 87°C
Capacidad de la cuba: 120 l
Capacidad del calderín: 20 l
Consumo agua/ciclo: 7.5 l
Altura máxima base-desagüe: 218 mm
Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 1465 mm
- ✓ Fondo (cerrado): 930 mm
- ✓ Fondo (abierto): 1374 mm
- ✓ Alto (cerrado): 2015 mm
- ✓ Alto (abierto): 2330 mm

Peso neto: 322 kg
Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)

Dimensiones del embalaje
1590 x 1020 x 2000 mm
Peso bruto: 334 kg

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Altura de carga ampliada
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalaceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- Cesta inox.
- Inserto inox para bandejas.

ACCESORIOS

- Cestas inox
- Dosificadores
- Descalcificadores manuales
- Inserto para acoplar a cestas
- Descalcificadores automáticos

ESPECIFICACIONES



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

ficha de producto
actualizado 22/04/2025



Hosteleria10.com




LAVAUTENSILIOS UX-1300C 230-400/50/3N DD

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



1303540

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

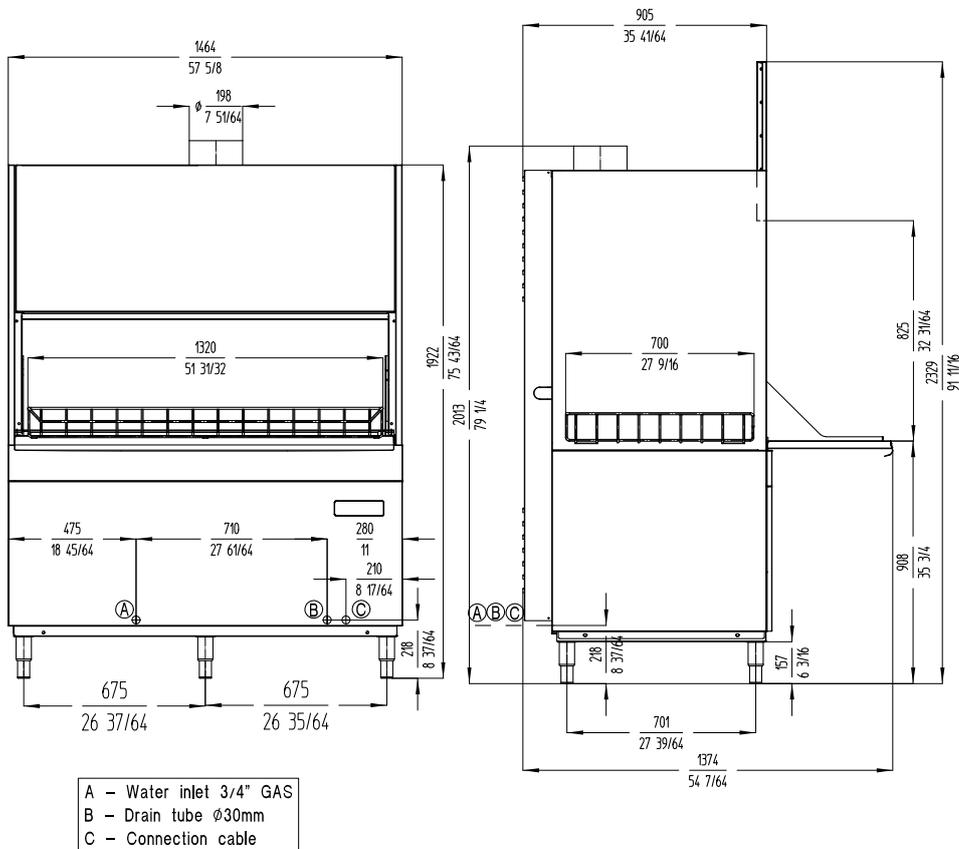

Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA EXPORT
 sammic.es sammic.com
 Basarte 1 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain
 ventas@sammic.com sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 22/04/2025



LAVAUTENSILIOS UX-1300BC 230-400/50/3N DD

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



1303544



Dimensiones de la cesta: 1320 mm x 700 mm
 Dotación cesta inox: 1
 Dotación suplemento bandejas: 1
 Altura útil: 820 mm
 Ciclos: 5
 Duración ciclo(s): 120 / 180" / 240 / 360" / 480"
 Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
 Potencia bomba presión: 12000 W

Alimentación eléctrica: 230-400 V / 50 Hz / 3N~
 Conexión eléctrica: 3P+N+G
 Potencia

Potencia de la bomba: 3 Hp / 2 x 2200 W
 Potencia cuba: 9000 W
 Potencia calderín: 12000 W
 Potencia total: 16400 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C
 Temperatura de lavado: 10°C - 60°C
 Temperatura de aclarado: 65°C - 87°C
 Capacidad de la cuba: 120 l
 Capacidad del calderín: 20 l
 Consumo agua/ciclo: 7.5 l
 Altura máxima base-desagüe: 218 mm
 Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

Ancho: 1465 mm
 Fondo (cerrado): 930 mm
 Fondo (abierto): 1374 mm
 Alto (cerrado): 2015 mm
 Alto (abierto): 2330 mm
 Peso neto: 322 kg
 Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)

Dimensiones del embalaje
 1590 x 1020 x 2000 mm
 Peso bruto: 334 kg

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Altura de carga ampliada
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalaceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- Cesta inox.
- Inserto inox para bandejas.

ACCESORIOS

- Cestas inox
- Dosificadores
- Descalcificadores manuales
- Inserto para acoplar a cestas
- Descalcificadores automáticos

ESPECIFICACIONES



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

ficha de producto
actualizado 23/05/2025




LAVAUTENSILIOS UX-1300BC 230-400/50/3N DD

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

1303544

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

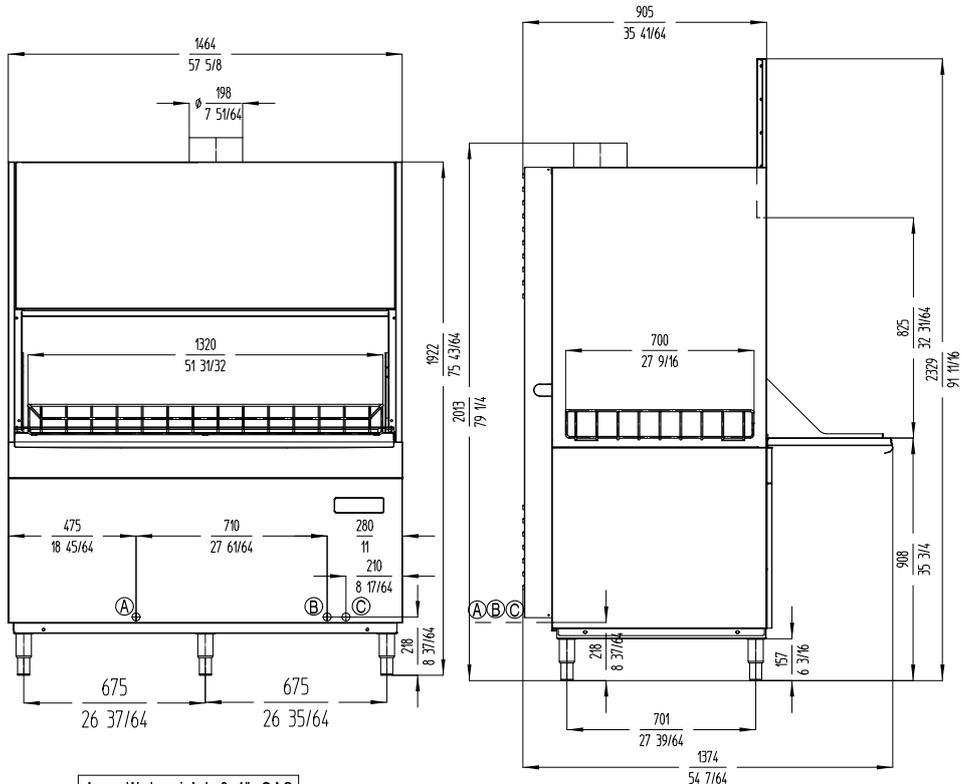

- A - Water inlet 3/4" GAS
- B - Drain tube Ø30mm
- C - Connection cable

<p>Fabricante de Equipos para Hostelería ESPAÑA EXPORT sammic.es sammic.com Basarte 1 Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36</p>	<p>Proyecto</p>	<p>Fecha</p>
	<p>Ref.</p>	<p>Uds.</p>
	<p>Aprobado</p>	