



# LAVAVASOS AX-40

Cesta de 400x400mm y altura útil de 300 mm



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada  
Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía  
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.  
Sistema de filtrado en 3 etapas.  
Carrocería de doble pared parcial.

### Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

### Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

### Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto

a la gama anterior.

### Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

### Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ 30 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para el lavado de un amplio rango de vasos e incluso platos medianos.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad.

### Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: uso sencillo e intuitivo
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

## INCLUIDO

- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 400 x 400
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Osmotizador OS-140P
- Dosificadores
- Soporte para lavavasos de 400x400
- Kit de doble altura para AX/UX-40



www.sammic.es  
Fabricante de Equipos para Hostelería  
Basarte, 1  
20720 Azkoitia, Spain  
ventas@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVASOS INDUSTRIAL

ficha de producto  
actualizado 28/09/2021



# LAVAVASOS AX-40 230/50/1

Cesta de 400x400mm y altura útil de 300 mm



1303080

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm

Altura útil: 300 mm

Duración ciclo(s): 90 / 120 / 180 "

Producción cestos/hora: 40 / 30 / 20

Capacidad del calderín: 3.2 l

Capacidad de la cuba: 9 l

Consumo agua/ciclo: 2.2 l

### Potencia

✓ Potencia de la bomba: 250 W / 0.33 Hp

✓ Potencia cuba: 1200 W

✓ Potencia calderín: 2500 W

✓ Potencia total: 2750 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~ (12 A)

### Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 470 mm

✓ Fondo: 537 mm

✓ Alto: 710 mm




Peso neto: 36.5 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: <69 dB(A)

### Dimensiones del embalaje

525 x 615 x 820 mm

Peso bruto: 42.5 Kg.

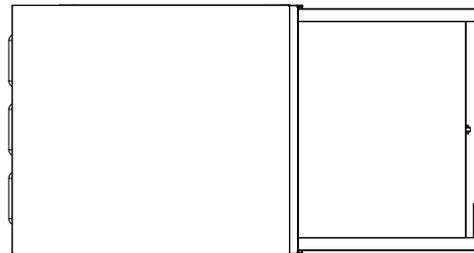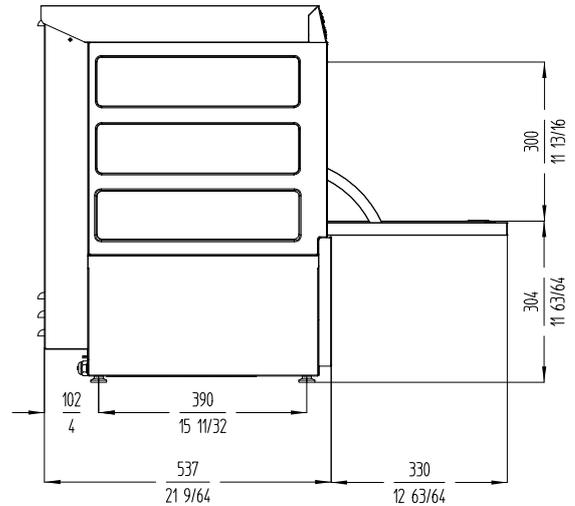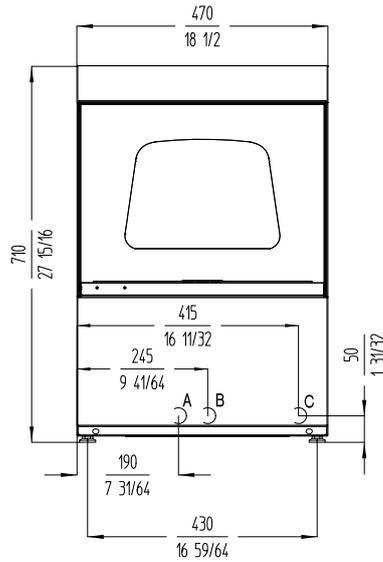

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
B: Tubo de desague  $\phi$ 30 mm.  
C: Cable conexión.

LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVASOS INDUSTRIAL



[www.sammic.es](http://www.sammic.es)

Fabricante de Equipos para Hostelería

Basarte, 1

20720 Azkoitia, Spain

[ventas@sammic.com](mailto:ventas@sammic.com)

Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto  
actualizado 28/09/2021